

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL
0029141



Caratteristiche prodotto

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable with approved dimmers
- Warranty: 5 Years



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	6
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741033
Garanzia	5 years
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	6
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288291413

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	6
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU10

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL

0029141

Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+50°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741033
Garanzia	5 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	1000
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	6
Potenza lampada inc. equivalente	75
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	Sì
Corrente di spunto (A)	0.51
Durata picco di corrente (µs)	22
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	593
Max. Luminaires per 16A B Breaker	593

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Nominal Product Height (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (Kg)	0.05

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL


0029141

Product EAN number	5410288291413
Lunghezza imballo singolo (mm)	8.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288291417
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	9.2
Larghezza imballaggio interno (cm)	16.4
Lunghezza imballaggio interno (cm)	13.1
DUN14 (outer)	15410288291410
Quantità per imballo esterno	60
Packaging outer length / height (cm)	20.8
Packaging outer width (cm)	17.8
Packaging outer depth (cm)	68.5


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmable with approved dimmers

FOTOMETRIA

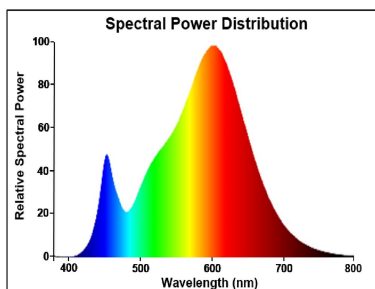

DISEGNI TECNICI



RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE
RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL
0029141

**ENERG**

SYLVANIA

0029141



6

kWh/1000h




2019/2015

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE
RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM DIM 830 36 SL
0029141



0029141

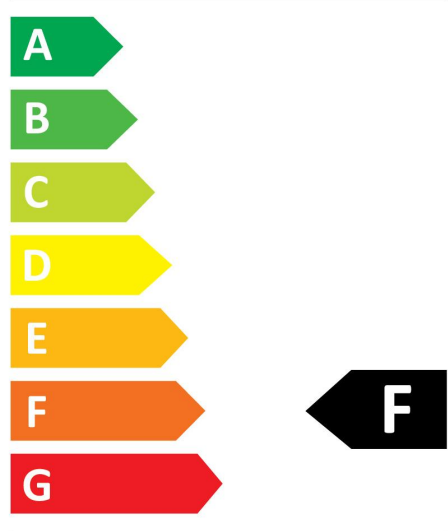

6
kWh/1000h



2019/2015