

RefLED PAR38

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL
0029200



Caratteristiche prodotto

- High performance LED PAR38 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- RefLED™ RT PAR38 IP65 is also suitable for outdoor applications when used with IP65 rated luminaires
- Lifetime: up to 25,000 hours
- High lumen efficacy
- Dimmable with approved dimmers*
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	15
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741082
Garanzia	3 years
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	40
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	15
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288292007

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL
Tecnologia	LED

RefLED PAR38

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL
0029200

Potenza 50Hz (W)	15
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741082
Garanzia	3 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	2400
Beam Angle (°)	40
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15
Potenza lampada inc. equivalente	140
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	Sì
Corrente di spunto (A)	2.4
Durata picco di corrente (µs)	50
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	134
Nominal Product Diameter (mm)	121
Peso (Kg)	0.3

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

RefLED PAR38


RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL
0029200

Product EAN number	5410288292007
Lunghezza imballo singolo (mm)	10.2
Larghezza imballo singolo (cm)	10.2
Packaging single depth (cm)	11.1
DUN14 (outer)	15410288292004
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	33.3
Packaging outer width (cm)	23.6
Packaging outer depth (cm)	15.7


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmable with approved dimmers

FOTOMETRIA

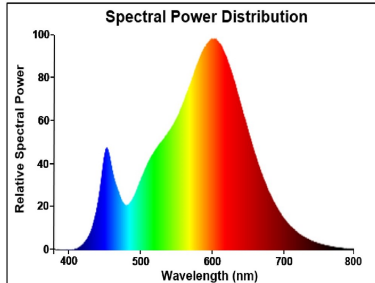

DISEGNI TECNICI



RefLED PAR38
RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL
0029200

**ENERG**

SYLVANIA

0029200



15
kWh/1000h



RefLED PAR38
RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 830 IP65 40 SL
0029200

 **ENERG** 
SYLVANIA
0029200



15
kWh/1000h



2019/2015