

RefLED Superia Retro MR16

RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM 830 36° SL

0029227



Caratteristiche prodotto

- Compact, energy efficient and exceptional value for money product
- Same shape and size as halogen MR16 lamp
- Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look
- Reduced visible heat sink from the front
- Available in 36 degree
- High lumen efficacy
- 12V AC/DC
- 25,000 hours average rated life
- 3 years warranty



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM 830 36° SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.3
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU5.3
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741107
Garanzia	3 years
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	4.3
Tensione del prodotto (V)	12
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288292274

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM 830 36° SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.3
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU5.3
Fixture rating	Open

RefLED Superia Retro MR16

RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM 830 36° SL

0029227

General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741107
Garanzia	3 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	600
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4.3
Potenza lampada inc. equivalente	35
Tensione del prodotto (V)	12
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	Sì
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	F

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	44
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (Kg)	0.032

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288292274
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288292278
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	19.6

RefLED Superia Retro MR16

RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM 830 36° SL


0029227

Larghezza imballaggio interno (cm)	11.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.4
DUN14 (outer)	15410288292271
Quantità per imballo esterno	36
Packaging outer length / height (cm)	35.5
Packaging outer width (cm)	21.4
Packaging outer depth (cm)	22.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

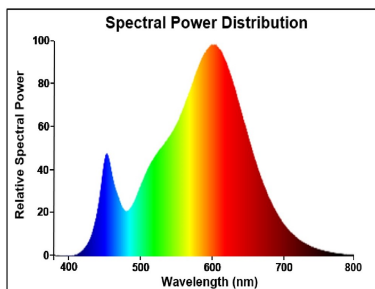

DISEGNI TECNICI



RefLED Superia Retro MR16
RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM 830 36° SL
0029227

**ENERG**

SYLVANIA

0029227



5


kWh/1000h



2019/2015

RefLED Superia Retro MR16
RefLED Superia Retro MR16 V2 345LM 830 36° SL
0029227

**ENERG**
SYLVANIA
0029227

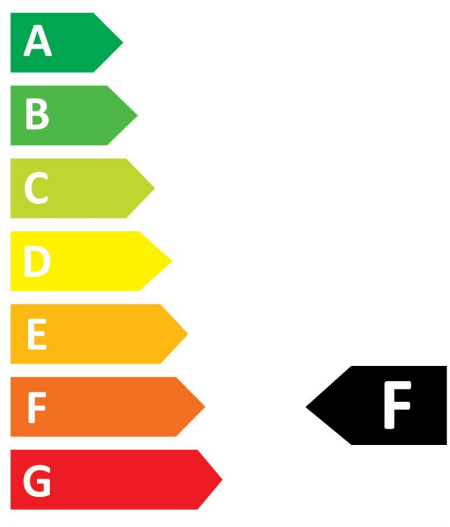

5
kWh/1000h

