

ToLEDo Retro (non dimmerabile)

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 827 E27 SL
0029331



Caratteristiche prodotto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	8
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740912
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	1055
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	8
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288293318

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 827 E27 SL
---------------	---------------------------------------

ToLEDo Retro (non dimmerabile)

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 827 E27 SL
0029331

Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	8
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740912
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1055
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1055
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	8
Potenza lampada inc. equivalente	75
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	Si
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	4.36
Durata picco di corrente (µs)	150
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	37
Max. Luminaires per 16A B Breaker	18

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	108
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (Kg)	0.064

ToLEDo Retro (non dimmerabile)

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 827 E27 SL
0029331


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288293318
Lunghezza imballo singolo (mm)	12.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.6
Packaging single depth (cm)	6.6
DUN14 (outer)	15410288293315
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	20.6
Packaging outer width (cm)	13.9
Packaging outer depth (cm)	13.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

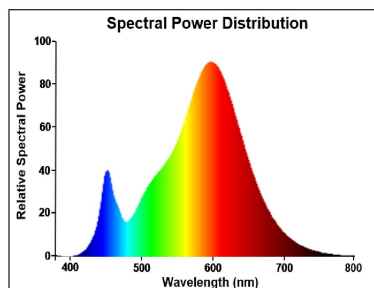

DISEGNI TECNICI




ToLEDo Retro (non dimmerabile)
ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 827 E27 SL
0029331



SYLVANIA

0029331

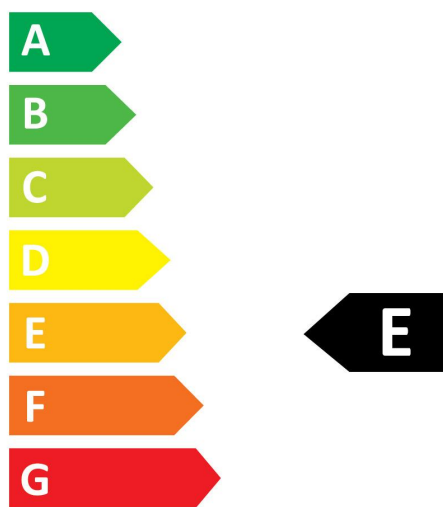


8
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Retro (non dimmerabile)
ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 827 E27 SL
0029331

 **ENERG** 
SYLVANIA
0029331

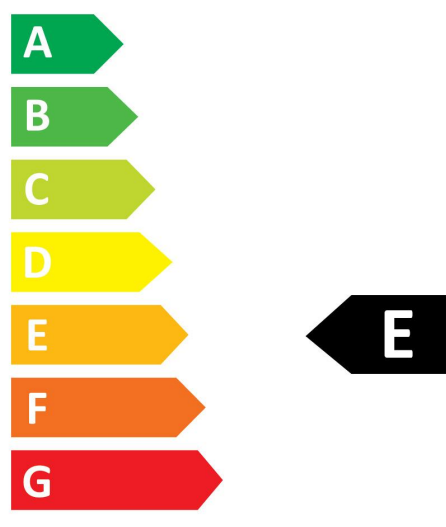

8
kWh/1000h

