

ToLEDo Retro (non dimmerabile)

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
0029373



Caratteristiche prodotto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740928
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	470
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	4.5
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000

ToLEDo Retro (non dimmerabile)

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
0029373

Product EAN number 5410288293738

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740928
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	470
Flusso luminoso (nominale)(lm)	470
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4.5
Potenza lampada inc. equivalente	40
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	6.3
Durata picco di corrente (µs)	240
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	25
Max. Luminaires per 16A B Breaker	13

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000

ToLEDo Retro (non dimmerabile)

ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
0029373

Vita utile media (nominale)(ore)	15000
----------------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	97
Nominal Product Diameter (mm)	35
Peso (Kg)	0.021


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288293738
Lunghezza imballo singolo (mm)	11.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288293735
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	12.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures


FOTOMETRIA

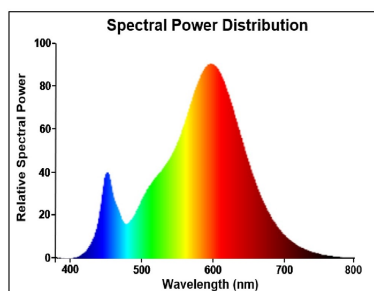


DISEGNI TECNICI

SYLVANIA

ToLEDo Retro (non dimmerabile)
ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
0029373



0029373

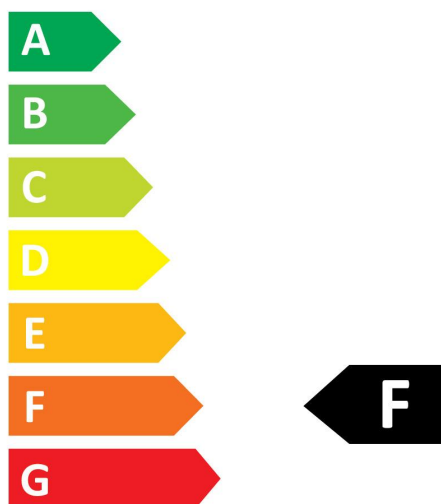

5
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Retro (non dimmerabile)
ToLEDo RT Candle V5 CL 470LM 827 E14 SL
0029373



0029373

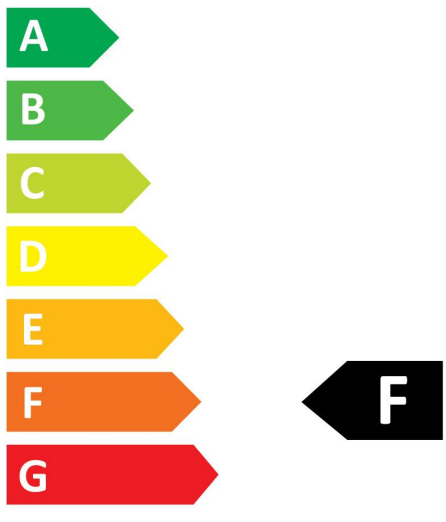

5
kWh/1000h



2019/2015