

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565



Caratteristiche prodotto

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp
- 15,000H average rated life
- 85% energy savings compared to incandescent
- Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	10.0
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740971
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	1100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	10.0
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288295657

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	10.0
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565

Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740971
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1100
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10.0
Potenza lampada inc. equivalente	75
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	1.4
Durata picco di corrente (µs)	150
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	120
Max. Luminaires per 20A C Breaker	120
Max. Luminaires per 10A B Breaker	120
Max. Luminaires per 13A B Breaker	120
Max. Luminaires per 16A B Breaker	120

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Nominal Product Height (mm)	137
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (Kg)	0.064

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288295657

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL


0029565

Lunghezza imballo singolo (mm)	5.3
Larghezza imballo singolo (cm)	5.3
Packaging single depth (cm)	14.4
DUN14 (outer)	15410288295654
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	16.4
Packaging outer width (cm)	11.1
Packaging outer depth (cm)	15.8


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

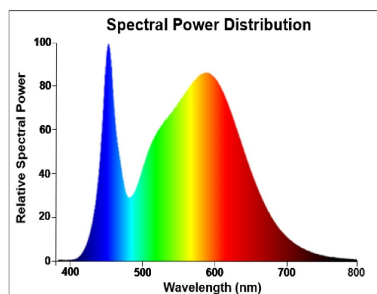

DISEGNI TECNICI



ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
0029565

**ENERG**

SYLVANIA

0029565



10
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
0029565



0029565

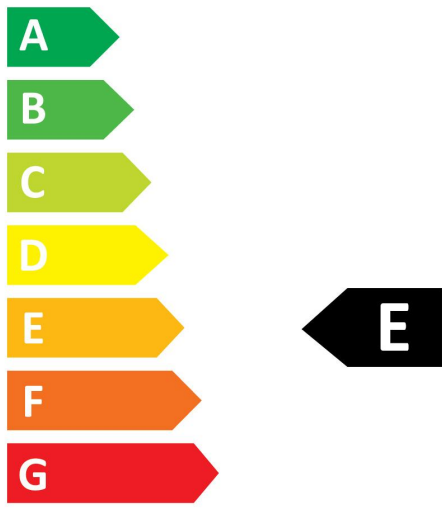

10
kWh/1000h



2019/2015