

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589



Caratteristiche prodotto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740982
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	1055
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	9.5
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288295893

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL
---------------	---------------------------------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589

Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740982
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1055
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1055
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	9.5
Potenza lampada inc. equivalente	75
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	4
Durata picco di corrente (µs)	380
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Max. Luminaires per 16A B Breaker	20

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	109
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (Kg)	0.06

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288295893
Lunghezza imballo singolo (mm)	11.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.0
Packaging single depth (cm)	6.0
DUN14 (outer)	15410288295890
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	18.8
Packaging outer width (cm)	12.7
Packaging outer depth (cm)	12.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

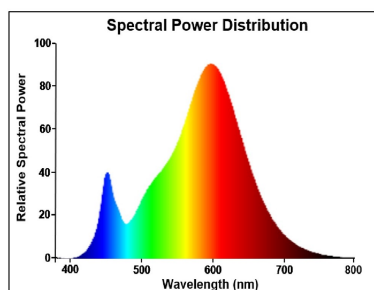

DISEGNI TECNICI




ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL
0029589

**ENERG**

SYLVANIA

0029589

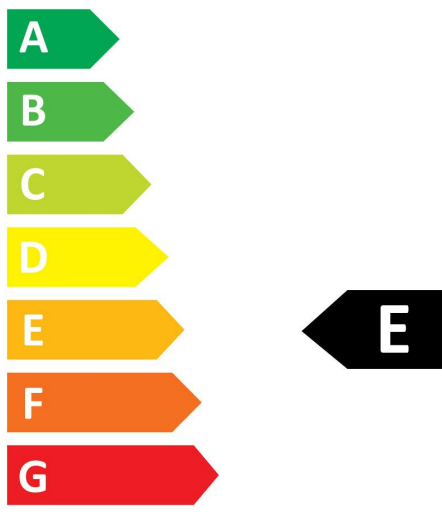


10
kWh/1000h



ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL
0029589

**ENERG**
SYLVANIA
0029589

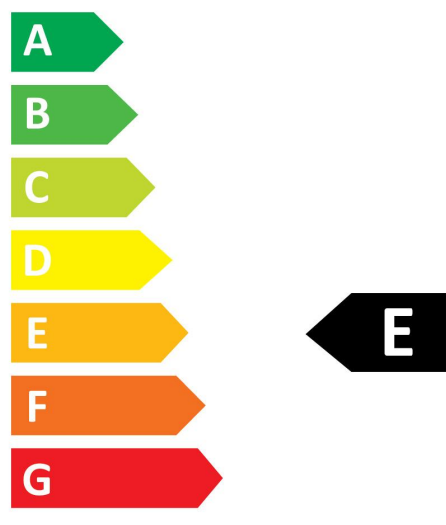

10
kWh/1000h

