

SylMirror Slim/Flute


SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

0043241



Caratteristiche prodotto

- LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape.

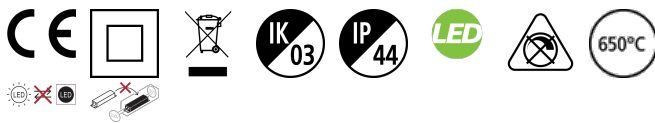

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Wall surface mounted
Fixture rating	Chiuso
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4170557
E-number Svezia	7505163
Garanzia	2 years
Fixture luminous flux (lm)	560
Luminaire efficacy (lm/W)	70
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	8
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Cromo
IP rating	IP44
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288432410

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
Tecnologia	LED

SylMirror Slim/Flute

SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
0043241

Housing	Alluminio
Montaggio	Wall surface mounted
Fixture rating	Chiuso
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4170557
E-number Svezia	7505163
Garanzia	2 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	560
Luminaire efficacy (lm/W)	70
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	8
Tensione di rete (V)	220-240V
Electrical protection	Classe II
Control gear required	No
Tipologia reattore	LED driver constant current
Transformer required	No
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	60
Corrente di spunto (A)	2
Durata picco di corrente (µs)	50
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	100
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	200

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Cromo
IP rating	IP44
IK rating	IK03

SylMirror Slim/Flute

SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

0043241

Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	400
Larghezza nominale prodotto (mm)	120
Nominal Product Height (mm)	45
Peso (Kg)	0.206


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288432410
Lunghezza imballo singolo (mm)	41.0
Larghezza imballo singolo (cm)	13.2
Packaging single depth (cm)	5.5
DUN14 (outer)	15410288432417
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	42.0
Packaging outer depth (cm)	13.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

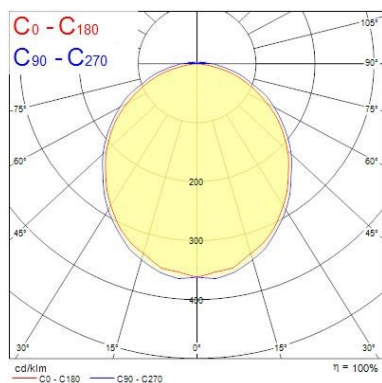

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.37	105°	888
	1.30	104.8°	900
1.0	2.74	105°	217
	2.60	104.8°	225
1.5	4.11	105°	96
	3.90	104.8°	100
2.0	5.49	105°	54
	5.19	104.8°	56
2.5	6.86	105°	35
	6.49	104.8°	36
3.0	8.23	105°	24
	7.79	104.8°	25

DISEGNI TECNICI

