

Milieuprofiel van het product (PEP)

Productlijn (technische naam): H07Z1-R

Productlijn (merknaam): ALSECURE® H07Z1-R Cca Type 2

Referentieproduct: ALSECURE® H07Z1-R Cca TYPE 2 1x95 V/J



2,7E+03

kg CO₂ eq.
Opwarming van de
aarde



9,3E-01

kg Sb eq.
Uitputting van abiotische
hulpbronnen (elementen)



9,2E+02

m³
Netto gebruik van zoet
water



4,7E+04

MJ
Totaal gebruik van
primaire energie

PEP ecopassport N°:	NXNS-00082-V01.01-NL	Productcategorieregels:	PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02
		Productspecifieke regels:	PSR-0001-ed3-EN-2015 10 16
Accreditatienummer van de beoordelaar:	VH18	Programma-informatie en documenten:	www.pep-ecopassport.org
Datum van publicatie:	09-2021	Geldigheidsduur:	5 jaren

Onafhankelijke verificatie van de aangifte en gegevens, in overeenstemming met ISO 14025: 2010

Intern ☐ Extern ☒

RDe PCR-kritische beoordeling werd uitgevoerd door een panel van experts onder voorzitterschap van Philippe Osset (Solinnen).	
PEP voldoet aan XP C08-100-1: 2016	
De elementen van de huidige PEP zijn niet te vergelijken met elementen uit een ander programma.	
Voldoet aan ISO 14025: 2010 "Milieulabels en verklaringen - Type III milieuverklaringen".	

Gerealiseerd door: C. Brismalein / K. Luyten
Rue Benoît 1 - B-7370 Dour, Belgique
Karel.Luyten@nexans.com ☎ +32(0) 65717138

<https://www.nexans.com/csr.html>



Betrokkenheid bij Nexans maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat de samenvloeiing is van ecologische, economische en sociale aspecten, is een integraal onderdeel van de strategie van Nexans. Nexans ondersteunt het **Global Compact van de Verenigde Naties** sinds december 2008 en heeft interne actieplannen geïmplementeerd om duurzame ontwikkeling op alle niveaus te integreren. Het omvat verantwoord bestuur, een gezonde en veilige werkomgeving voor werknemers, een verminderde wereldwijde CO₂-voetafdruk via de Nexans Carbon Neutrality-strategie.



Beschrijving van het referentieproduct

ALSECURE® H07Z1-R Cca TYPE 2 1x95 V/J

ALSECURE H07Z1-U Cca Type 2 en ALSECURE H07Z1-R Cca Type 2 zijn halogeenvrije en niet-brandverspreidende installatiedraden voor 450/750V AC of 1kV DC. H07Z1-U heeft een massieve klasse 1 kern, H07Z1-R een samengeslagen klasse 2 kern. ALSECURE H07Z1-U/R Cca Type 2 is bedoeld voor beschermde vaste huishoudelijke en industriële installaties. Installatie mag in buis of in goten ingewerkt in muur of de vloer of in opbouw. ALSECURE H07Z1-U/R Cca Type 2 heeft brandklasse Cca-s1,d2,a1 volgens EN 50575 en mag in bundel of laag aangelegd worden en in ruimtes met verhoogd brandgevaar volgens het AREI. De draad is toe te passen in ruimtes waar het AREI s1 a1 oplegt.

Betrokken producten:

De bovengenoemde producten behoren tot de categorie Draden, Kabels en Accessoires van de Productcategorieregels (PCR) van het PEP ecopassport® programma.

De PEP betreft alle producten uit het assortiment H07Z1-R en het referentieproduct van de PEP is het product ALSECURE® H07Z1-R Cca TYPE 2 1x95 V/J.

Functionele eenheid:

Om energie over te brengen uitgedrukt in 1A over een afstand van 1km gedurende 30 jaar en een gebruikspercentage van 70%, in overeenstemming met de relevante normen, gedetailleerd in het gegevensblad dat beschikbaar is op onze website www.nexans.com.


Levensduur en gebruikstempo komen overeen met de toepassing Gebouw-Residentieel / Tertiair / Industrieel zoals gedefinieerd in de tabel in Bijlage 1 van de specifieke regels voor draden, kabels en accessoires.

Bij het opstellen van deze PEP is rekening gehouden met de volgende parameters:

- 1km voor productie, distributie en einde van de levenscyclus
- 1km en 1A voor de gebruiksfase

De potentiële impact van de gebruiksfase wordt berekend door de PEP-gebruiker, rekening houdend met de werkelijke stroomsterkte door het product tijdens het gebruik door de impact te vermenigvuldigen met het kwadraat van de stroom. Deze PEP is geldig in het stroombereik rekening houdend met de maximaal toegestane stroom.

Samenstellende materialen

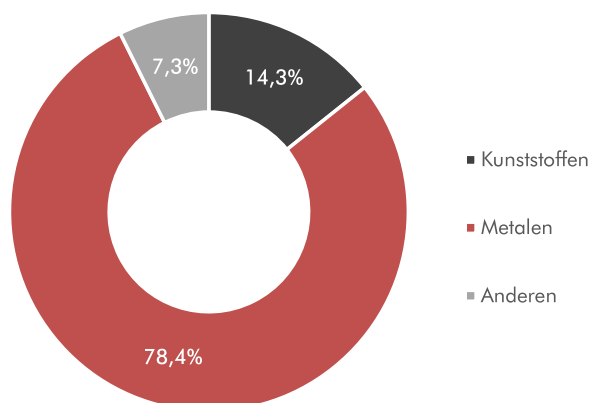

De totale massa van het referentieproduct en de verpakking is 945,31kg/km. De samenstellende materialen zijn verdeeld zoals aangegeven in de grafiek.

Nexans heeft de nodige procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de relevante normen wanneer producten op de markt worden gebracht.



Productie



- Alle producten in het assortiment H07Z1-R worden vervaardigd in België.
- Het elektriciteitsmixmodel voor de productiefase is België, > 1 kV.
- Alle Nexans-locaties in België hebben een gecertificeerd milieubeheersysteem geïmplementeerd volgens de ISO14001-norm.

Verpakkingen zijn ontworpen om de impact op het milieu te verminderen:

- De verpakking is ontworpen volgens de geldende norm (Richtlijn 94/62/EC).
- De verpakking die wordt beschouwd om het referentieproduct te vervoeren, is een gecercleerde houten haspel. Het wordt beschouwd als 5 keer te w
- De beschouwde verpakking is een PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification) -gecertificeerde houten haspel, wat zorgt voor een verantwoord en duurzaam bosbeheer.

Distributie



Het transportscenario dat voor de effectbeoordeling van de distributiefase is gekozen, is lokaal:

- 1000 km afgelegd per vrachtwagen.

Installatie



Installatieprocessen voor het referentieproduct vallen buiten de reikwijdte van de studie, volgens het document met productspecifieke regels voor "draden, kabels en accessoires" van het PEP ecopassport®-programma. In dit stadium wordt alleen de verwijdering van de verpakking in aanmerking genomen.

Gebruik



Le scénario d'Usage retenu pour cette étape considère une application Bâtiment - Résidentiel / Tertiaire / Industriel, avec:

- | | |
|--|------------------------------|
| • Referentielevensduur (RLT) = 30 jaar | • Gebruikspercentage = 70 % |
| • Stroomsterkte (A): 1 | • Weerstand* (ohm/km): 0,193 |
| • Aantal actieve geleider(s): 1 | (*Volgens norm IEC 60228) |

Rekening houdend met de bovengenoemde hypothesen, is het energieverbruik over de referentielevensduur (RLT) in gebruiksfase 35,5 kWh/km.

Deze waarde wordt berekend voor $I=1$ A. Voor het effectieve verbruik van de geïnstalleerde kabel, vermenigvuldigt u de waarde die wordt gegeven met de kwadratische stroom.

- De elektriciteitsmix die in de gebruiksfase wordt beschouwd, is Europa, ≤ 1 kV.
- Er is geen onderhoud nodig om de werking van de kabel tijdens de beschouwde referentielevensduur te garanderen.

De referentielevensduur die in deze PEP wordt vermeld, komt overeen met de gemiddelde gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de impact, rekening houdend met de gemiddelde tijd die een kabel in een systeem geïnstalleerd kan zijn voordat deze wordt verwijderd. Het KAN NIET worden beschouwd als een equivalent van de gegarandeerde technische levensduur van het product.

Einde van de levenscyclus



- Het vervoersscenario dat is gekozen voor de analyse van de impact aan het einde van de levenscyclus is 1000 km afgelegd per vrachtwagen.
- Het veronderstelde elektriciteitsmixmodel voor de einde levensduur fase is Europa, > 1 kV.

De kabels worden gerecycled via een maalproces voor de scheiding van polymeren en metalen onderdelen. Er werd van uitgegaan dat 100% van de metalen wordt gerecycled en 100% van de andere materialen wordt gestort.

Nexans heeft de knowhow in het terugwinnen van kabels in Einde van de levenscyclus via de specifieke structuur Nexans Recycling Services (recycling.services@nexans.com), om een complete oplossing te bieden voor het recyclen van polymeren en metalen.



III. MILIEUEFFECTEN

Het referentieproduct ALSECURE® H07Z1-R Cca TYPE 2 1x95 V/J behoort tot productcategorie regels (PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02) en productspecifieke regels (PSR-0001-ed3-EN-2015 10 16) van het PEP ecopassport® programma. Volgens de Productcategorie Regels (PCR) wordt bij de levenscycluseffectbeoordeling van het referentieproduct rekening gehouden met de productie, distributie, installatie, gebruik en het einde van de levenscyclus.

Alle noodzakelijke hypothesen om de milieueffecten van de levenscyclus van het referentieproduct te evalueren, worden gepresenteerd in de vorige secties (elektriciteitsmixmodellen, gebruiksscenario, enz.).

De software die wordt gebruikt om de evaluatie uit te voeren, is EIME 5.9.1, met de Nexans-2021-02 database.

Representativiteit: de studie is representatief voor de kabelproductie in België met een lokaal scenario voor distributie. Het elektriciteitsmodel voor gebruik is Europa, ≤1 kV en het model voor het einde van de levenscyclus is Europa, >1 kV.

Impactresultaten voor 1000 m ALSECURE® H07Z1-R Cca TYPE 2 1x95 V/J

Verplichte indicatoren:

Milieu-indicatoren / Stroom	Eenheid	Productie	Distributie	Installatie*	Gebruik (voor 1 A)	Einde van de levenscyclus	TOTAL (voor 1 A)
Opwarming van de aarde	kg CO ₂ eq.	2,44E+03	5,13E+01	1,30E+00	1,74E+01	1,41E+02	2,65E+03
Aantasting van de ozonlaag	kg CFC-11 eq.	4,57E-04	1,04E-07	8,31E-09	1,13E-06	2,17E-05	4,80E-04
Verzuring van bodem en water	kg SO ₂ eq.	1,14E+01	2,30E-01	6,31E-03	7,26E-02	8,55E-01	1,26E+01
Eutrofiëring van water	kg PO ₄ ³⁻ eq.	1,61E+00	5,30E-02	6,37E-03	4,38E-03	1,48E-01	1,82E+00
Fotochemische ozonvorming	kg C ₂ H ₄ eq.	8,30E-01	1,64E-02	4,45E-04	3,99E-03	4,66E-02	8,97E-01
Uitputting van abiotische hulpbronnen (elementen)	kg Sb eq.	9,28E-01	2,05E-06	5,59E-08	1,51E-06	6,73E-06	9,28E-01
Totaal gebruik van primaire energie	MJ	4,33E+04	7,25E+02	1,79E+01	3,47E+02	2,46E+03	4,68E+04
Netto gebruik van zoet water	m ³	8,61E+02	4,59E-03	3,80E-04	6,31E+01	2,53E-01	9,24E+02

Optionele indicatoren:

Milieu-indicatoren / Stroom	Eenheid	Productie	Distributie	Installatie*	Gebruik (voor 1 A)	Einde van de levenscyclus	TOTAL (voor 1 A)
Uitputting van abiotische hulpbronnen (fossiele brandstoffen)	MJ	2,79E+04	7,21E+02	1,74E+01	1,97E+02	1,57E+03	3,04E+04
Watervervuiling	m ³	1,56E+05	8,44E+03	2,01E+02	7,18E+02	1,21E+04	1,78E+05
Luchtvervuiling	m ³	3,58E+06	2,10E+03	1,54E+02	7,49E+02	7,48E+03	3,59E+06
Gebruik van hernieuwbare primaire energie (exclusief bronnen die als grondstof worden gebruikt)	MJ	3,54E+03	9,67E-01	1,88E-01	4,42E+01	1,31E+02	3,72E+03
Gebruik van hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt	MJ	2,86E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,86E+02
Totaal gebruik van hernieuwbare primaire energiebronnen	MJ	3,83E+03	9,67E-01	1,88E-01	4,42E+01	1,31E+02	4,01E+03
Gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie (exclusief bronnen die als grondstof worden gebruikt)	MJ	3,15E+04	7,24E+02	1,77E+01	3,03E+02	2,33E+03	3,49E+04
Gebruik van niet-hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt	MJ	7,95E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,95E+03
Totaal gebruik van niet-hernieuwbare primaire energiebronnen	MJ	3,95E+04	7,24E+02	1,77E+01	3,03E+02	2,33E+03	4,28E+04
Gebruik van hernieuwbare secundaire brandstoffen	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Gebruik van niet-hernieuwbare secundaire brandstoffen	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Gebruik van secundaire materialen	kg	1,24E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,24E+02
Gevaarlijk afval verwijderd	kg	8,55E+04	0,00E+00	4,32E-03	9,07E-03	8,33E-02	8,55E+04
Niet-gevaarlijk afval verwijderd	kg	4,68E+02	1,82E+00	1,96E+01	6,49E+01	5,64E+02	1,12E+03
Radioactief afval verwijderd	kg	1,76E+00	1,30E-03	1,04E-04	4,33E-02	2,73E-01	2,08E+00
Componenten voor hergebruik	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Geëxporteerde energie	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materialen voor energierugwinning	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materialen voor recycling	kg	7,99E+00	0,00E+00	2,24E+00	0,00E+00	7,37E+02	7,48E+02

*De installatiefase omvat alleen de verwijdering van de verpakking. Gevolgen met betrekking tot installatieprocessen kunnen worden gecompenseerd door de PEP-gebruiker.



IV. EXTRAPOLATIEREGELS VOOR DE PRODUCTLIJN H07Z1-R

Algemene informatie

De extrapolatieregels zijn berekend op basis van de resultaten van de milieueffectrapportage van 6 producten uit het assortiment H07Z1-R. Het referentieproduct is ALSECURE® H07Z1-R Cca TYPE 2 1x95 V/J.

Het referentieproduct heeft 1 actieve geleider(s) en een soortelijke weerstand van 0,193 ohm/km/actieve geleider.

De onderstaande extrapolatieregels zijn van toepassing op 1000m product. In de volgende paragrafen wordt het productgewicht uitgedrukt in kg voor 1000m kabel, indien van toepassing.

Extrapolatieregels voor elke fase van de levenscyclus

	Levenscyclusfase	Toepasselijk extrapolatieprincipe	Formule om elke milieu-indicator te berekenen	Voorbeeld: Als de massa van het product is 934 kg/km, elke indicator wordt berekend met:	De gemiddelde afwijking van de extrapolatieregels
	Productie	Lineaire variatie versus gewicht	Indicator = a x Gewicht kabel + b. N.B.: les coefficients (a & b) sont différents suivant si la Gewicht kabel à l'étude est plus importante ou plus faible que 1884,5 kg/km	Indicator = 934 x a + b.	3,21%
	Distributie	Lineaire variatie versus gewicht	Indicator = a x Gewicht kabel + b	Indicator = 934 x a + b.	0,92%
	Installatie	Maximale impactwaarde	De maximale impactwaarden vermeld (MIV) in de onderstaande tabel zijn van toepassing op het hele bereik van effecten op de installatiefase.	N/A	N/A
	Gebruik	Variatie versus weerstandsverhouding	Indicator = (weerstand product / weerstand referentieproduct) x indicatorwaarde voor referentieproduct x (aantal actieve geleiders / aantal actieve geleiders in het referentieproduct)	Voorbeeld: Als de soortelijke weerstand van het product 1,2 ohm / km is met 1 actieve geleider, Indicator = (1,2/0,193) x (1/1) x indicatorwaarde van het	0,00%
	Einde van de levenscyclus	Lineaire variatie versus gewicht	Indicator = a x Gewicht kabel + b	Indicator = 934 x a + b.	3,08%

Tabel waarmee rekening moet worden gehouden voor de extrapolatieberekeningen van de verschillende fasen van de levenscyclus:

	Productie				Distributie		Installatie		Einde van de levenscyclus	
	Gewicht < 1884,5 kg/km		Gewicht > 1884,5 kg/km		a	b	MIV		a	b
	a	b	a	b						
Opwarming van de aarde	2,63E+00	-1,48E+02	2,51E+00	1,34E+02	5,34E-02	1,34E+00	5,73E+00	-	1,48E-01	3,50E+00
Aantasting van de ozonlaag	5,65E-07	-1,85E-04	4,80E-07	1,95E-05	1,08E-10	2,72E-09	3,62E-08	-	2,34E-08	1,43E-07
Verzuring van bodem en water	1,29E-02	-1,66E+00	1,21E-02	3,44E-01	2,40E-04	6,02E-03	2,78E-02	-	9,12E-04	1,23E-02
Eutrofiëring van water	1,85E-03	-2,94E-01	1,71E-03	3,50E-02	5,51E-05	1,38E-03	2,77E-02	-	1,31E-04	2,68E-02
Fotochemische ozonvorming	9,30E-04	-1,04E-01	8,73E-04	2,73E-02	1,70E-05	4,28E-04	1,96E-03	-	4,94E-05	1,02E-03
Uitputting van abiotische hulpbronnen (elementen)	1,14E-03	-2,86E-01	1,02E-03	-6,69E-03	2,14E-09	5,38E-08	2,47E-07	-	6,98E-09	2,80E-07
Totaal gebruik van primaire energie	4,73E+01	-5,71E+03	4,37E+01	3,37E+03	7,55E-01	1,90E+01	7,90E+01	-	2,63E+00	3,09E+01
Netto gebruik van zoet water	1,33E+00	-1,14E+03	8,14E-01	1,48E+02	4,78E-06	1,20E-04	1,65E-03	-	2,68E-04	4,98E-03
Uitputting van abiotische hulpbronnen (fossiele brandstoffen)	2,90E+01	2,71E+02	2,83E+01	1,91E+03	7,50E-01	1,89E+01	7,69E+01	-	1,68E+00	2,42E+01
Watervervuiling	1,81E+02	-3,03E+04	1,66E+02	3,47E+03	8,78E+00	2,21E+02	8,92E+02	-	1,28E+01	2,75E+02
Luchtvervuiling	4,38E+03	-1,07E+06	3,91E+03	-1,85E+04	2,19E+00	5,50E+01	6,72E+02	-	7,36E+00	6,71E+02
Gebruik van hernieuwbare primaire energie (exclusief bronnen die als grondstof worden gebruikt)	4,30E+00	-1,12E+03	3,76E+00	1,14E+02	1,01E-03	2,53E-02	8,16E-01	-	1,40E-01	1,65E+00
Gebruik van hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt	2,04E-01	-1,15E+01	2,36E-01	5,15E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00
Totaal gebruik van hernieuwbare primaire energiebronnen	4,50E+00	-1,13E+03	3,99E+00	1,65E+02	1,01E-03	2,53E-02	8,16E-01	-	1,40E-01	1,65E+00
Gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie (exclusief bronnen die als grondstof worden gebruikt)	3,82E+01	-1,17E+04	3,27E+01	1,77E+03	7,54E-01	1,90E+01	7,81E+01	-	2,49E+00	2,92E+01
Gebruik van niet-hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt	4,58E+00	7,15E+03	7,02E+00	1,44E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00
Totaal gebruik van niet-hernieuwbare primaire energiebronnen	4,28E+01	-4,57E+03	3,97E+01	3,21E+03	7,54E-01	1,90E+01	7,81E+01	-	2,49E+00	2,92E+01
Gebruik van hernieuwbare secundaire brandstoffen	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00
Gebruik van niet-hernieuwbare secundaire brandstoffen	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00
Gebruik van secundaire materialen	1,52E-01	-3,83E+01	1,35E-01	-7,05E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00
Gevaarlijk afval verwijderd	1,05E+02	-2,64E+04	9,37E+01	-6,17E+02	0,00E+00	0,00E+00	1,87E-02	-	5,90E-05	2,88E-02
Niet-gevaarlijk afval verwijderd	4,87E-01	-8,84E+01	4,21E-01	9,22E+01	1,90E-03	4,77E-02	8,48E+01	-	5,34E-01	7,02E+01
Radioactief afval verwijderd	2,35E-03	-1,65E+00	1,53E-03	4,45E-01	1,35E-06	3,40E-05	4,51E-04	-	2,93E-04	1,80E-03
Componenten voor hergebruik	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00
Geëxporteerde energie	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00
Materialen voor energierugwinning	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00
Materialen voor recycling	7,57E-02	-1,59E+02	-5,61E-04	1,30E+01	0,00E+00	0,00E+00	1,22E+01	-	8,68E-01	-6,44E+01



V. PRODUCTEN DIE ONDER PEP . VALLEN

De producten die onder de PEP-gegevens vallen, worden in onderstaande tabel weergegeven c ●

Onderstaande tabel geeft ook de maximale lineaire weerstand (ohm/km) bij 20°C in DC voor de draden koper - niet vertind volgens IEC 60228

Sectie (mm ²)	Weerstand (ohm/km)	N° GELEIDERS																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	19	21	24	27	30	37
0,5	36																		
0,75	24,5																		
1	18,1																		
1,5	12,1																		
2,5	7,41																		
4	4,61																		
6	3,08																		
10	1,83																		
16	1,15	●																	
25	0,727	●																	
35	0,524	●																	
50	0,387	●																	
70	0,268	●																	
95	0,193	●																	
120	0,153	●																	
150	0,124	●																	
185	0,0991	●																	
240	0,0754	●																	
300	0,0601	●																	
400	0,047	●																	
500	0,0366																		
630	0,0283	●																	
800	0,0221																		
1000	0,0176																		
1200	0,0151																		
1400	0,0129																		
1600	0,0113																		
1800	0,0101																		
2000	0,009																		
2500	0,0072																		

Voor alle producten die onder deze PEP vallen, worden de massa (kg/km) van elk product en het aantal actieve geleiders * in de kabel vermeld in de technische fiche, die kan worden verkregen via de onderstaande link:

<https://www.nexans.be/nl/products/Energy-up-to-1kV/Halogen-Free/HalogenFree-wires/ALSECURE-30580.html15>

* Aantal actieve geleiders = totaal aantal geleiders - neutraal (indien van toepassing). Als er geen nulleider in de kabel zit, is het aantal actieve geleiders = totaal aantal geleiders. De datasheet geeft aan of er al dan niet een nulleider in een bepaalde kabel zit.