



optical sensor



max. 10 m



air humidity



brightness



movement



number of people



presence



temperature



IP20



2 - 2000 lux

## Description du fonctionnement


Il détecte les personnes dans 10 zones indépendamment réglables ! Ce détecteur-caméra unique au monde entier détecte, reconnaît et compte les personnes assises et debout dans, au maximum, cinq zones de détection pouvant être définies avec précision. Angle de détection de 110° et portée allant jusqu'à 10 m à une hauteur d'installation maximum de 6 m. La détection intégrée et ultramoderne des images permet de comparer 150 000 photos et 7 millions de négatifs en temps réel. Il est parfait pour la gestion des salles de réunion car il permet de reconnaître l'utilisation réelle des salles ou d'identifier les postes de travail libres dans le cadre de la gestion du partage des bureaux.

### Caractéristiques techniques

Modèle	autre
Dimensions (L x l x H)	52 x 86 x 156 mm
Alimentation électrique	18,0 – 55 V
Tension d'alimentation détails	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Technologie de détection	Détecteur optique
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie
Hauteur de montage	2,30 – 6,00 m
Portée radiale	$r = 10 \text{ m (96 m}^2)$
Portée tangentielle	$r = 10 \text{ m (96 m}^2)$
Portée présence	$r = 10 \text{ m (96 m}^2)$
Angle de détection	110 °
Angle d'ouverture	110 °
Zones de commutation	10 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui

Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Non
Réglages via	Web-Interface
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Non
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	0 – 40 °C
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle commune, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	IP
UC1, Code EAN	4007841033965

### Zone de détection

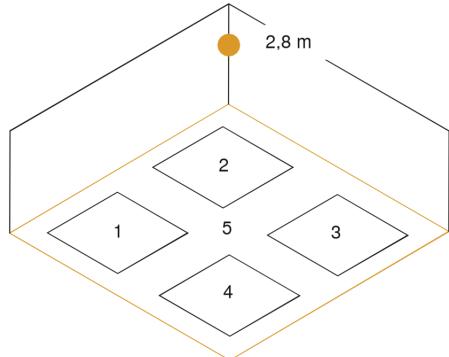

Mögliche Montagehöhe: 2,30 m – 6,00 m

### Dessin dimensionnel

