

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - blanc
EAN 4007841 053871
Réf. 053871



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



VDE

Description du fonctionnement

Détecteur de petite taille. Une belle performance. Le modèle IR Quattro MICRO répond à la demande de nombreux architectes et bureaux d'études de disposer d'un détecteur le moins visible possible. Il se distingue par sa petite taille, sa partie visible minimale et par sa microlentille de précision (15 x 15 mm). Le petit détecteur de présence infrarouge de 360° est cependant très performant et détecte 36 m². Certifié IP65, il convient aux locaux humides. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	75 x 43 x 43 mm
Dimensions (Ø x H)	43 x 75 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 IPD - blanc
UC1, Code EAN	4007841053871
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non

Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Zones de commutation	168 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - blanc
EAN 4007841 053871
Réf. 053871



Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP65
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m


Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Courant nominal	4 mA
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	12 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	4 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	5 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - blanc
EAN 4007841 053871
Réf. 053871



Zone de détection

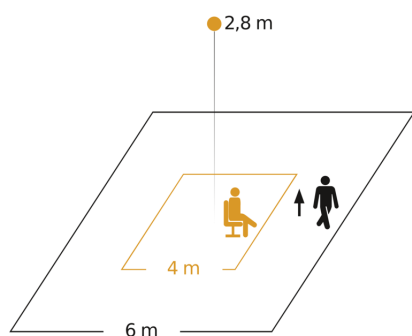

Hauteur d'installation: 2,00 m - 5,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

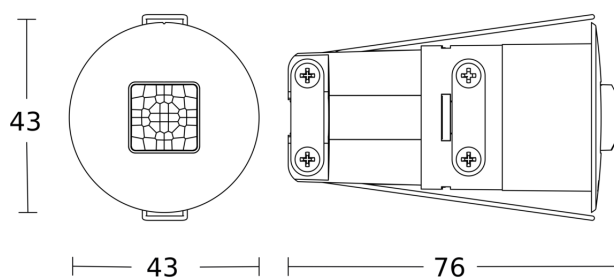


Schéma du circuit

