


Luminaire extérieur LED à détection

L 920 LED

anthracite

EAN 4007841 056483

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 056483

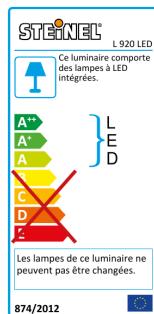

LED

3000 K



3 years

30 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white

infrared sensor 140°

max. 12 m

IP44

2/20 lux

2/15 min

manual override 4h

energy saving

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

Description du fonctionnement


Éclairage sympathique à beaux effets. L'applique extérieure à détection de 10 W met parfaitement en scène les façades avec un éclairage vers le haut/bas de 3000 K et 516 lm. Le détecteur infrarouge de 140° a une portée de 12 m. Une mise en réseau filaire de plusieurs L 920 LED et une mise en circuit simultanée sont également possibles. Allumage en douceur, différentes fonctions de balisage et marche forcée en option (4 h). Existe en anthracite et argenté.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	94 x 95 x 225 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	10 W
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mode esclave réglable	Non
Flux lumineux	516 lm
Efficacité	52 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	140 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui

Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (5 m ²) / r = 4 m (20 m ²)
Portée tangentielle	r = 5 m (31 m ²) / r = 12 m (176 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 20 lx
Temporisation	120 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Fonction balisage temps	10-30 min, toute la nuit
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Interrupteur DIP
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841056483

Zone de détection

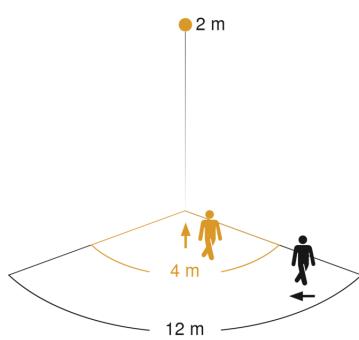


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

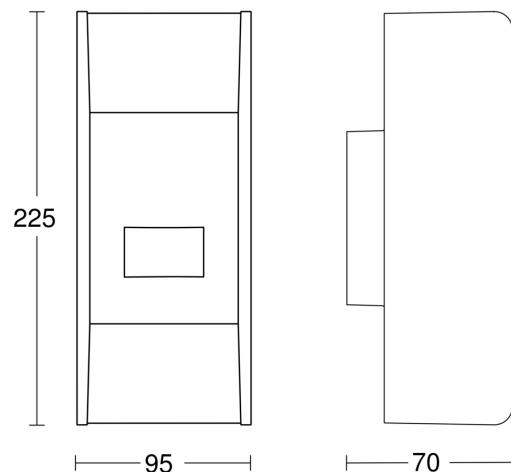

Luminaire extérieur LED à détection

L 920 LED

anthracite

EAN 4007841 056483

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 056483

 steinel

Schéma du circuit

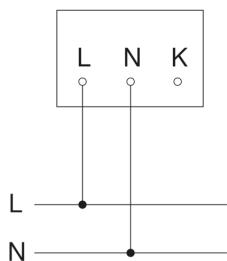


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

