

# IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie  
EAN 4007841 058364  
Réf. 058364



infrared sensor  
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m². Disponible en version carrée saillie ou encastrée.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 65 x 95 x 95 mm                               |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                                           |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                                         |
| Réglages via                 | Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote |
| Avec télécommande            | Non                                           |
| Variante                     | KNX - carré - en saillie                      |
| UC1, Code EAN                | 4007841058364                                 |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement                        |
| Applications                 | Intérieur                                     |
| Emplacement, pièce           | entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur |
| Coloris                      | blanc                                         |
| Couleur, RAL                 | 9003                                          |
| Support mural d'angle inclus | Non                                           |
| Lieu d'installation          | plafond                                       |
| Montage                      | En saillie, Plafond                           |
| Indice de protection         | IP54                                          |

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Angle de détection                                      | 360 °                     |
| Angle d'ouverture                                       | 180 °                     |
| Protection au ras du mur                                | Oui                       |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments    | Oui                       |
| Réglage électronique                                    | Non                       |
| Réglage mécanique                                       | Non                       |
| Portée radiale                                          | Ø 14 m (154 m²)           |
| Portée tangentielle                                     | Ø 36 m (1018 m²)          |
| Zones de commutation                                    | 1416 zones de commutation |
| Matériau de recouvrement                                | caches enfichables        |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 - 1000 lx               |
| Temporisation                                           | 5 s - 15 Min.             |
| Fonction balisage                                       | Oui                       |
| Éclairage principal réglable                            | 0 - 100 %                 |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                       |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Oui                       |

# IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie  
EAN 4007841 058364  
Réf. 058364



## Caractéristiques techniques

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Température ambiante           | de -20 jusqu'à 50 °C                    |
| Matériau                       | Matière plastique                       |
| Tension d'alimentation détails | Bus KNX                                 |
| Avec couplage au bus           | Oui                                     |
| Technologie, détecteurs        | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage             | 4,00 – 14,00 m                          |
| Hauteur de montage max.        | 14,00 m                                 |
| Hauteur de montage optimale    | 12 m                                    |

## Fonctions KNX


|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Mise en réseau possible   | Oui                    |
| Type de la mise en réseau | Maître/esclave         |
| Mise en réseau via        | Bus KNX                |
| Courant nominal           | 12,5 mA                |
| KNX Medium                | TP 256                 |
| KNX Secure                | Non                    |
| Catégorie de produits     | Détecteur de mouvement |

Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique

## Accessoires

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote                         |
| EAN 4007841 593018 | Télécommande service RC6 KNX                      |
| EAN 4007841 592912 | Télécommande utilisateur RC7 KNX                  |
| EAN 4007841 056711 | Panneau noir pour détecteur IR carré - en saillie |

## Zone de détection

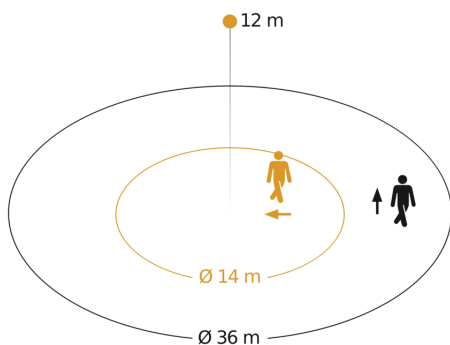

Hauteur d'installation: 4,00 m – 14,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangential

## Dessin dimensionnel

