

De **STARTPACK 12.24 CI** is een professionele autonome starter, geschikt voor het opstarten van 12V en 24V loodzuur accu's (vloeibaar, AGM, EFB, gel...). Dankzij de twee high performance interne loodzuur accu's is de **STARTPACK 12.24 CI** in staat een zeer krachtige opstartstroom te genereren. De booster beschikt over een intelligente lader die de optimale staat van de 2 accu's garandeert. Deze compacte en robuuste starter is ideaal tijdens on site operaties en in werkplaatsen (auto's, bestelauto's, agrarische machines).

Zeer krachtige 12V / 24V booster


De twee high quality accu's (ENERSYS : 2 x 16 Ah) van de STARTPACK 12.24 CI zorgen voor een zeer sterke opstartstroom (tot 3600 A piekstroom).

- Het apparaat start binnen enkele seconden alle voertuigen met een loodzuur accu (vloeibaar, AGM, EFB, gel...) 900 A in 12 V, 700 A in 24 V.

START	12 V / 24 V	PETROL & DIESEL
        	12 V	24 V

Geïntegreerde automatische lader

- Dankzij de krachtige geïntegreerde 4 A lader (IUoU curve) kan de STARTPACK 12.24 CI **snel en zonder toezicht tot 100% aan de netspanning opgeladen worden**.
- Z'n **intelligente laadcurve in 7 stappen** verlengt de levensduur en behoudt de prestaties van de interne accu's.

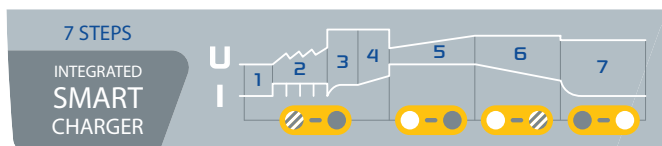

De perfecte booster voor gebruik tijdens on site interventies

De STARTPACK 12.24 CI is compact en beschikt over een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding. De STARTPACK 12.24 CI is nog robuuster, **uitgerust met een ergonomisch handvat** en bij uitstek geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen (in werkplaatsen of tijdens on site reparaties).

Veilig in gebruik

Dit apparaat beschikt over een beveiligingssysteem dat de boordelektronica van het voertuig, de lader, de accu en de gebruiker beschermt.

✓ Positie OFF :

- voor het behoud van uw boordelektronica.
- voorkomt kortsluiting en overladen.
- beschermst tegen ompoling (met een geluidssignaal + lampje).
- voorkomt vonkvorming tijdens het aansluiten van de klemmen.



GELEVERD MET
Startklemmen
600 A / 1.8 m
35 mm²



Na ieder gebruik
weer opladen



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE

START						Protections		fuse			
		1V/C	Cranking CC	Peak Battery							
INSIDE 12V											
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1.8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							