


handtackers J-17



- De grote handtacker met hoogwaardige kunststofbehuizing van aBs voor universeel gebruik.
- Verwerkt fijne draad- en platte draadnieten van 6 tot 14 mm en spijkers tot 16 mm
- Eenvoudig wisselen tussen fijne draadnieten en platte draadnieten met het schuifmechanisme.
- Ergonomische softgrip-hendel voor comfortabel werken
- Handgreepvergrendeling voor het opbergen bij niet-gebruik
- Goed zichtbare nietniveau-indicator
- Onderlaadmechanisme met veiligheidsontgrendeling voor snel herladen
- De juiste slagkracht voor zacht- of hardhout
- Verwerkt hamertackernieten H en G
- Lange neus voor nauwkeurig werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Voor nauwkeurige resultaten geeft de ontwerplijn aan de voorkant van de tacker de exacte nietjesuitgang aan

artikelnummer	030-0474
EAN-nr.	4009729082775
Laadvermogen	150 x Fijne draadniet A type 53 150 x Fijne draadniet H type 37 85 x Platte draadniet D type 53 F 85 x Platte draadniet G type 11 85 x Spijkers E type J
Verwerkbare materialen	stoffen/textiel/bekledingen tapijten zachte kunststofplaten (2-10 mm) draadroosters dunne houtlijsten leer/kunstleer folies Papier/karton was-/oliepapier isolatiemateriaal met hechtranden (glaswol) aluminium isolatielagen afdichtstrips/-stroken kurkplaten (2-10 mm) dakvilt sierstrips/hoeklijsten
Eigenschappen	handgreepvergrendeling kijkvenster voor controle van het aantal nieten slagkrachtregulering Veiligheidsontgrendeling Diepte-instelling


handtackers J-17



Goed zichtbare nietniveau-indicator



De tacker kan eenvoudig worden aangepast om spijkers, fijne of platte draadnieten te verwerken middels het schuifmechanisme aan de voorzijde van het apparaat.

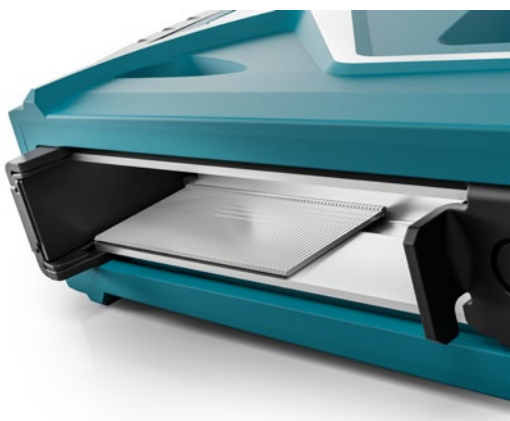


Tacker wordt aan de onderkant gevuld met spijkers.



Geïntegreerde nietenschuif voor het snel herladen van de nieten. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd aan het apparaat en raken niet kwijt.



De smalle en lange neus van de tacker maakt nauwkeurig werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

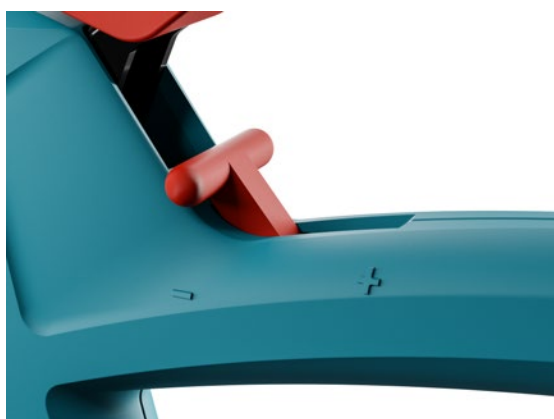

Garandeert de juiste slagkracht voor elke klus, of er nu zacht of hard hout wordt gebruikt.