

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
THERMIQUE DE 212 CM³

- Nettoyeur haute pression, puissant, thermique, idéal pour les cours, les jardins ou les chantiers
- Puissant moteur à essence à 4 temps de 5,9 CV / 4,3 kW avec 212 cm³
- Pression maximale de 241 bar
- Raccord rapide pour le remplacement des buses en un clic
- Support pour ranger le tuyau et buses directement sur le nettoyeur haute pression, pour les avoir toujours à portée de main
- Lance de nettoyage de haute qualité en acier inoxydable
- Le tuyau à haute pression de 9,2 m de long permet un large rayon d'action
- Démarrage moteur à lanceur manuel
- Idéal pour une utilisation mobile
- Grandes roues et poignée ergonomique pour un transport facile
- Embase stable et robuste
- Cadre en acier, thermolaqué, résistant aux déformations
- Livré de série avec 4 buses différentes (3 buses haute pression à jet 0° / 25° / 40° et 1 buse basse pression ou de nettoyage), une aiguille de nettoyage de buse, une lance de nettoyage

INCLUS



Lance en acier inoxydable



Construction de acier

Puissant moteur à 4 temps de 4,4 CV

Grandes roues

Embase robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions L x l x h	670 x 490 x 1000 mm
Cylindrée	212 cm ³
Puissance	4,3 kW
Moteur à essence	4 temps refroidi par air
Pression maxi	241 bar
Pression d'utilisation	221 bar
Débit d'eau	570 L/h
Température de l'eau maxi	50 °C
Pression d'alimentation en eau	5 bar

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	26 / 29,9 kg
Dimensions de l'emballage	555 x 410 x 650 mm
Référence	59077349953
Gencod	4046664212164
Container de 20'	162 pièces
Container de 40'	339 pièces
Container de 40' HC	352 pièces



EXEMPLES D'UTILISATIONS
CONVIENT POUR

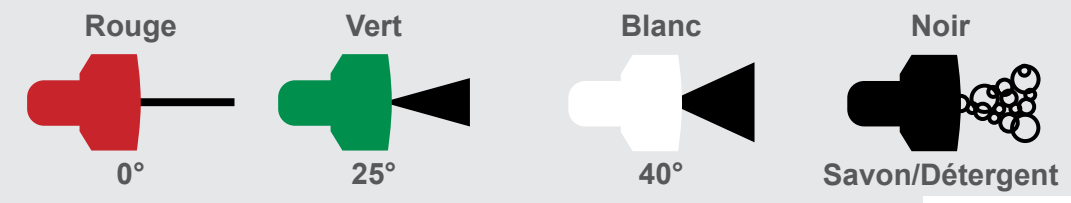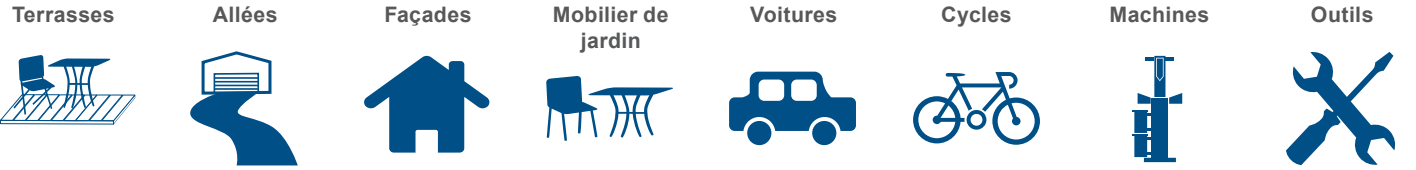

Rangement pratique des accessoires directement sur la machine.



La lance de pulvérisation en acier inoxydable assure une grande longévité.



Faible encombrement de stockage grâce à la poignée de transport pliable.




DÉTAILS DU PRODUIT


Pression maximale 241 bar
Pression nominale 221 bar



Débit de 570 L/h



4-Takt-Benzinmotor
212 cm³ und 4,3 kW



Raccord rapide pour remplacer les accessoires en un "clic".



Tuyau haute pression 9,2 m



Transportable



Avec son moteur thermique, le HCP5000 a une grande autonomie de déplacement.



Le nettoyeur haute pression est facile à démarrer via le lanceur.