

FENDEUR DE BûCHES DE 8 T

- Puissance de fendage de 8 tonnes
- Convient pour le bois dur et le bois tendre
- Course de fendage de 550 mm
- Equipé de roues de transport permettant un déplacement facile et sûr
- Sécurité optimale grâce à une commande bi-manuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Maintien du bois fendu des deux côtés
- Supports pour bois fendu des deux côtés
- Réglage variable de la hauteur de fendage



★★★★
Supports pour bois fendu des deux côtés

Puissance de fendage



max. 8 t



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Dimensions L x l x h	845 x 935 x 1500 mm	
Puissance de fendage max.	8 t	
Hauteur de fendage	100 – 550 mm	
Diamètre de bûche - Ø min - max	100 – 300 mm	
Course de fendage	550 mm	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Puissance absorbée	3000 W	3500 W



ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE 1 LITRE



Référence: 16020280
Gencod: 44014915037583

HUILE HYDRAULIQUE 5 LITRES



Référence: 16020281
Gencod: 4014915037590

DONNÉES LOGISTIQUES		
Poids net / brut	109,9 / 117 kg	108,8 / 115,9 kg
Dimensions de l'emballage	560 x 400 x 1040 mm 560 x 400 x 1150 mm (avec la palette)	
Référence	5905310901	5905310902
Gencod	4046664071488	4046664071495
Container de 20'	112 pièces	
Container de 40'	224 pièces	
Container de 40' HC	224 pièces	

DÉTAILS DU PRODUIT

Diamètre de fendage



Longueur de fendage



Puissance de fendage




Puissance du moteur



Course de fendage variable



Construction compacte

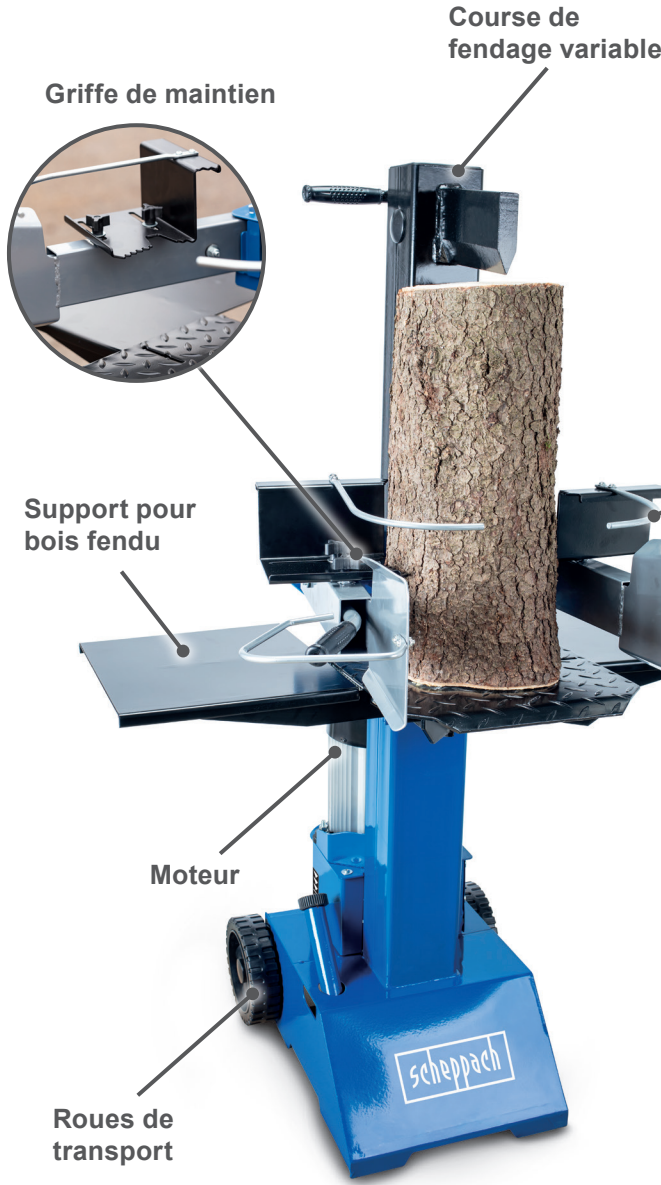

EXEMPLES D'APPLICATIONS



2 Puissance du moteur



230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
3000 W	3500 W

