



TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

- Puissant moteur thermique à 2-temps de 2,7 CV / 2,0 kW de 53 cm³
- Guide-chaîne et chaîne ProCut de 20" pour de très bons résultats de coupe
- Filtre à air haute performance pour une durée de vie plus longue du moteur
- **Grand diamètre de coupe d'un maximum de 47 cm**
- Système anti-vibrations qui amortit les chocs et réduit la fatigue de l'utilisateur
- Griffes d'abattage permet de prendre appui dans le bois et évite de déraiper
- Lubrification automatique de la chaîne
- Poignée enveloppante pour une bonne prise en main de la machine et une flexibilité maximale lors du travail
- Frein de chaîne de sécurité qui arrête la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond
- Le protège-mains assure une bonne sécurité
- Livrée avec lunettes de sécurité et protection auditive



INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	375 x 185 x 190 mm
Moteur	2-temps - Mélange 40:1
Cylindrée	53 cm ³
Longueur du guide-chaîne	51 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 47 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	2,0 kW / 2,7 CV

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	6,9 / 8,25 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 260 x 300 mm
Référence	5910125903
Gencod	4046664217244
Container 20'	800 pièces
Container 40'	1600 pièces
Container 40' HC	1900 pièces




EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR


Travaux forestiers



« Anti-recul » - en cas de rebond, le frein de chaîne arrête la chaîne en quelques millisecondes. Le protège-mains assure une sécurité complémentaire.



Griffe d'abattage robuste, en acier, pour une plus grande efficacité de travail. Elle permet de prendre appui dans le bois et sert de pivot pour éviter de déraiper.

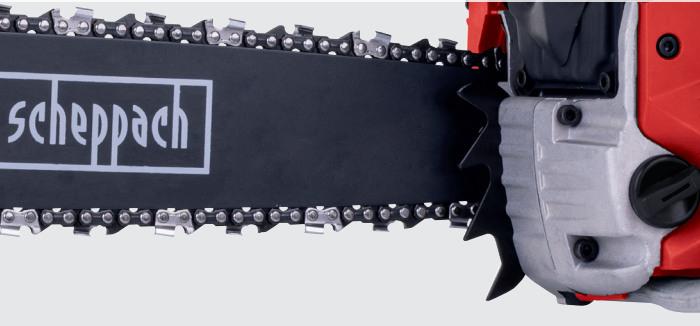


DÉTAILS DU PRODUIT

Peu d'entretien



Moteur thermique à 2 temps
2,7 CV / 53 cm³ / 2 kW




Diamètre de coupe max.
47 cm



Système anti vibrations



Poignée enveloppante



Lubrification automatique
de la chaîne

