


TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 45 CM

- Tronçonneuse thermique puissante pour scier du bois de chauffage, tailler des arbres, élaguer ou entretenir le verger
- Puissant moteur thermique à 2-temps, de 2,4 CV/ 1,8 kW et de 46 cm³
- Vitesse de coupe de 22 m/s pour garantir une progression rapide de sciage
- Guide-chaîne et chaîne ProCut, qualitatifs, de 18" / 45 cm pour une longueur de coupe de 43 cm
- Remplacement et tension de chaîne sans outils
- Poignée enveloppante pour un travail ergonomique et utilisations polyvalentes
- „Anti-rebond“ - Le frein de chaîne stoppe la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond
- Protège-main pour un travail en toute sécurité
- Système anti-vibrations pour amortir les chocs et réduire la fatigue de l'utilisateur
- Lanceur à corde avec Easy Start pour un démarrage facile de la tronçonneuse
- Griffes d'abattage robuste, en acier, protège lors du sciage de tout risque de dérapage
- Lubrification automatique de la chaîne et affichage du niveau de carburant

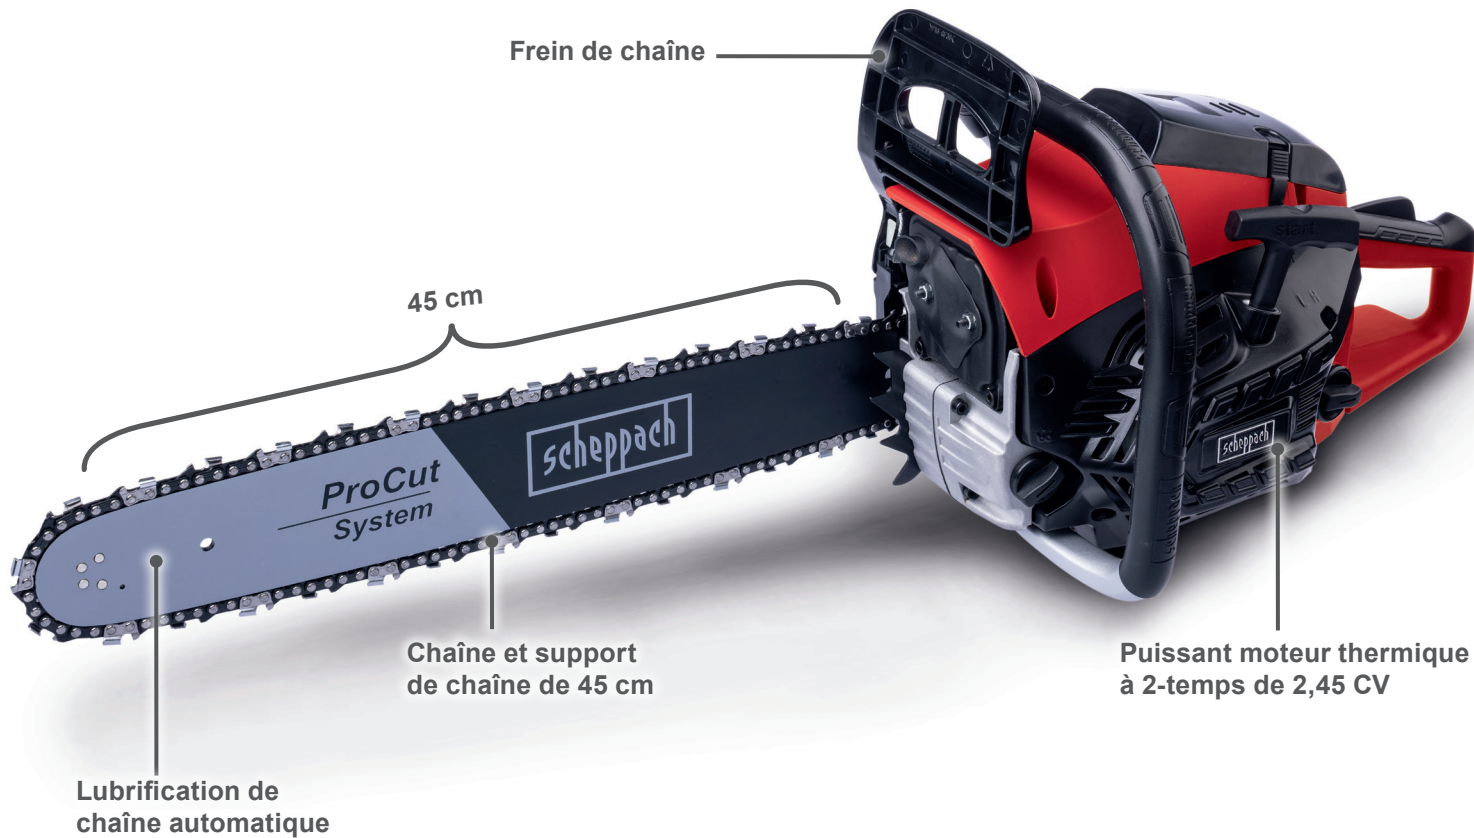

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Abmessung L x B x H	430 x 255 x 250 mm
Motor	2-temps
Mélange de carburant	40:1
Cylindrée	46 cm³
Longueur du guide-chaîne	45 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 43 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	1,8 kW / 2,45 CV

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	6,0 / 7,2 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 260 x 285 mm
Référence	5910129903
Gencod	4046664221630
Container 20'	850 pièces
Container 40'	1700 pièces
Container 40' HC	2000 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS CONVIENT POUR

Bois de chauffage




Travaux forestiers




Élagage



« Anti-recul » - en cas de rebond, le frein de chaîne arrête la chaîne en quelques millisecondes. Le protège-mains assure une sécurité complémentaire.

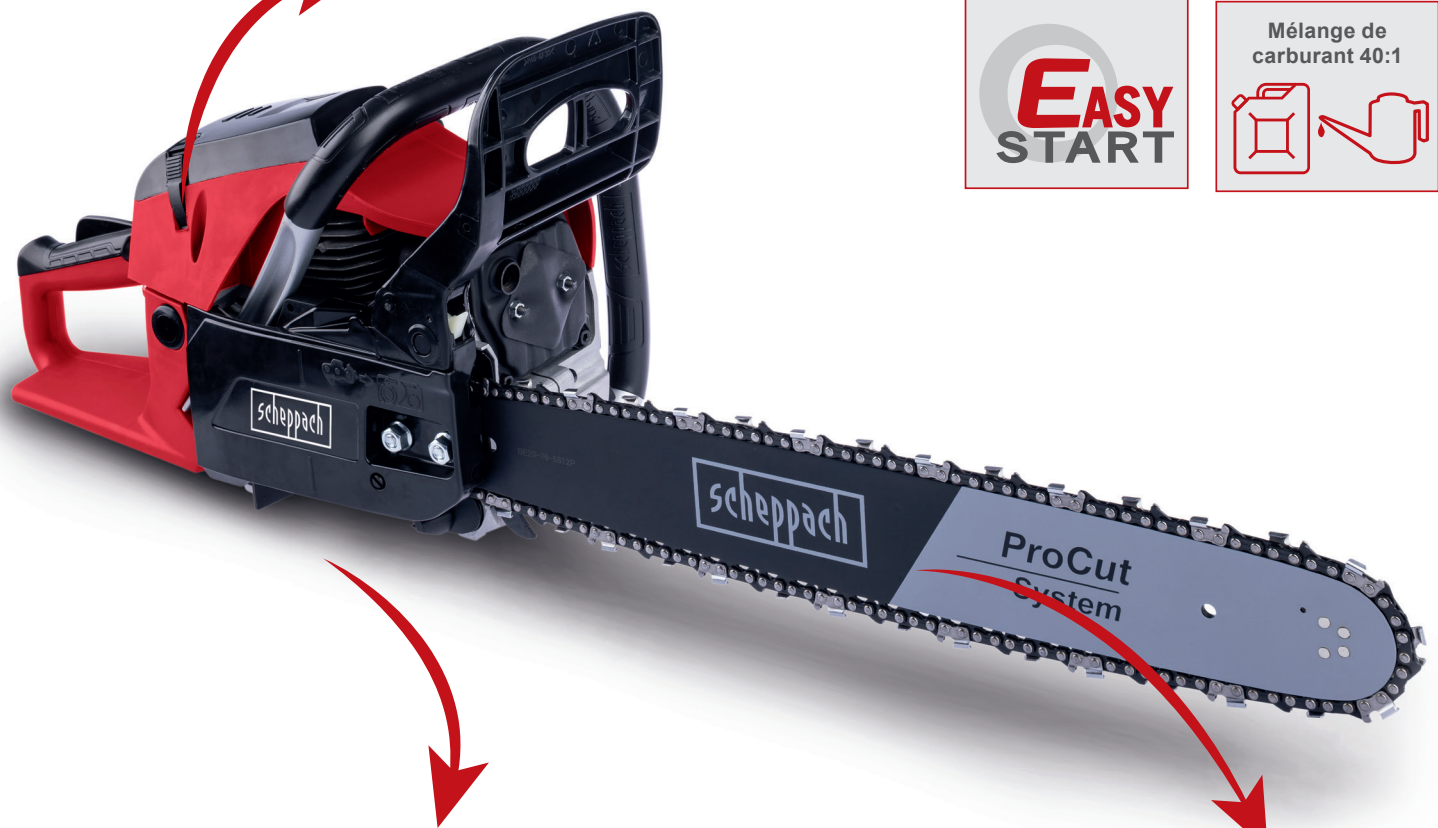

Griffe d'abattage robuste, en acier, protège lors du sciage de tout risque de dérapage.

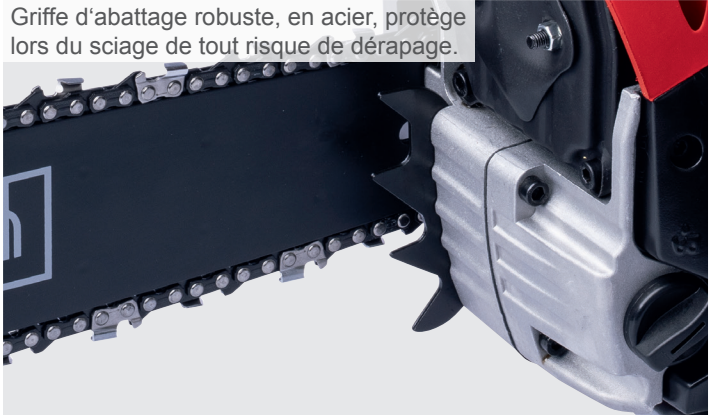

Lanceur à corde avec Easy Start pour démarrage facile de la tronçonneuse.




DÉTAILS DU PRODUIT

Vitesse de coupe 22 m/s



Moteur thermique à 2 temps
2,45 CV / 46 cm³ / 1,8 kW



Diamètre de coupe
max. 43 cm



Système anti vibrations



Poignée enveloppante



Lubrification automatique
de la chaîne

