




Puissant moteur thermique à 2-temps de 2,7 CV

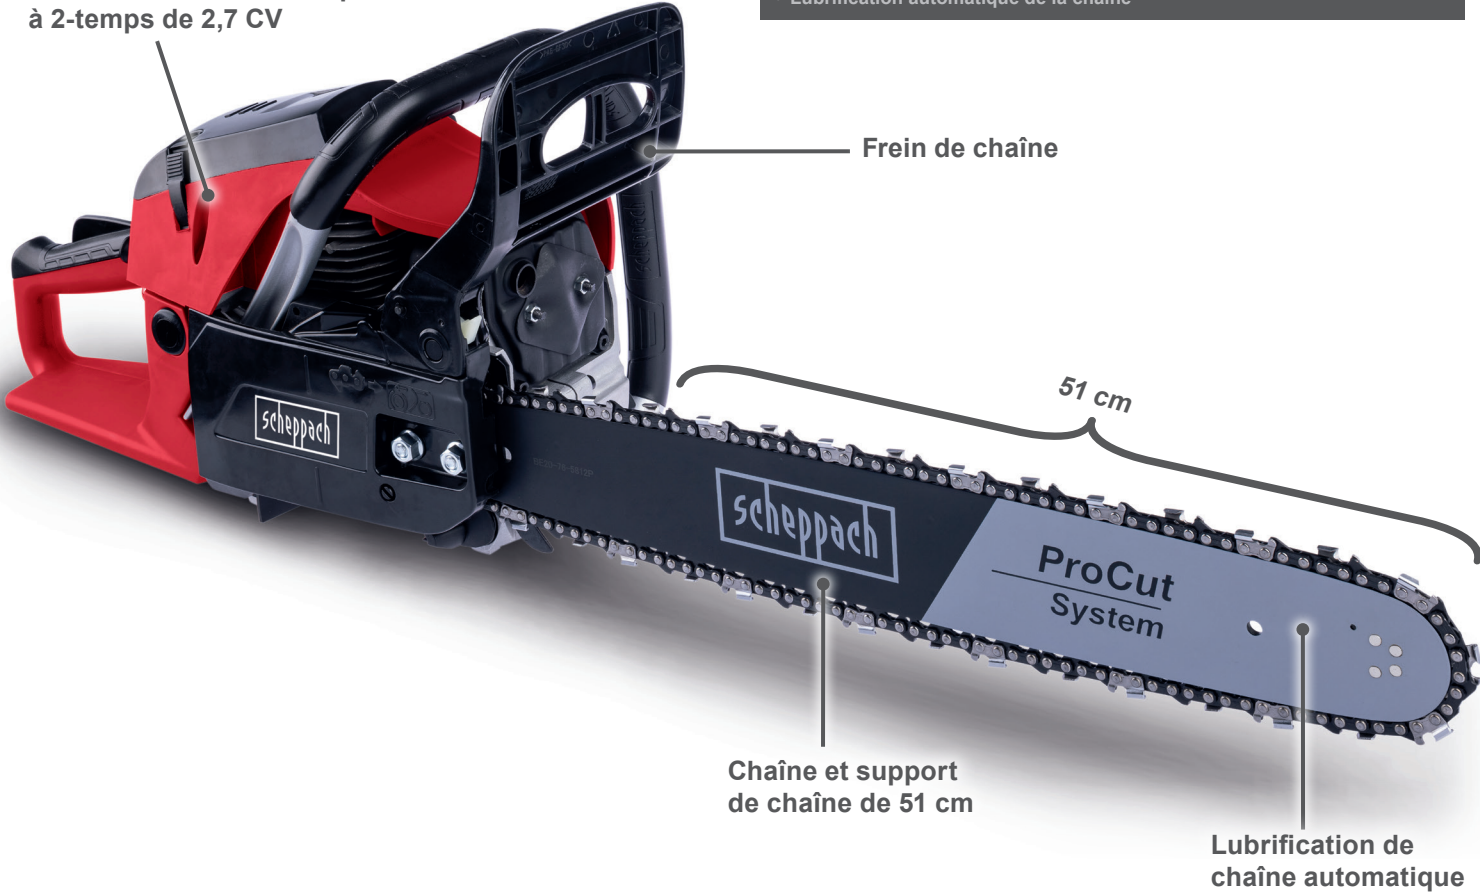

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	375 x 185 x 190 mm
Moteur	2-temps
Mélange de carburant	40:1
Cylindrée	53 cm³
Longueur du guide-chaîne	51 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 47 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	2,0 kW / 2,7 CV

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

- Tronçonneuse thermique puissante pour scier du bois de chauffage, tailler des arbres, élaguer, entretenir le verger
- Puissant moteur thermique à 2-temps, de 2,7 CV/ 2,0 kW et de 53 cm³
- Vitesse de coupe de 21,2 m/s pour garantir une progression rapide de sciage
- Guide-chaîne et chaîne ProCut, qualitatifs, de 20" / 51 cm pour une longueur de coupe de 47 cm
- Système anti-vibrations qui amortit les chocs et réduit la fatigue de l'utilisateur
- Poignée enveloppante avec revêtement Softgrip pour un travail ergonomique et utilisations polyvalentes
- „Anti-rebond“ - Le frein de chaîne stoppe la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond
- Protège-main pour un travail en toute sécurité
- Lanceur à corde avec Easy Start pour un démarrage facile de la tronçonneuse
- Avec indicateur du niveau de carburant
- Griffes d'abattage robuste, en acier, protègent lors du sciage de tout risque de dérapage
- Lubrification automatique de la chaîne

EXEMPLES D'APPLICATIONS CONVIENT POUR

Bois de chauffage

Travaux forestiers


Élagage

« Anti-recul » - en cas de rebond, le frein de chaîne arrête la chaîne en quelques millisecondes. Le protège-mains assure une sécurité complémentaire.




EASY START

Mélange de carburant 40:1

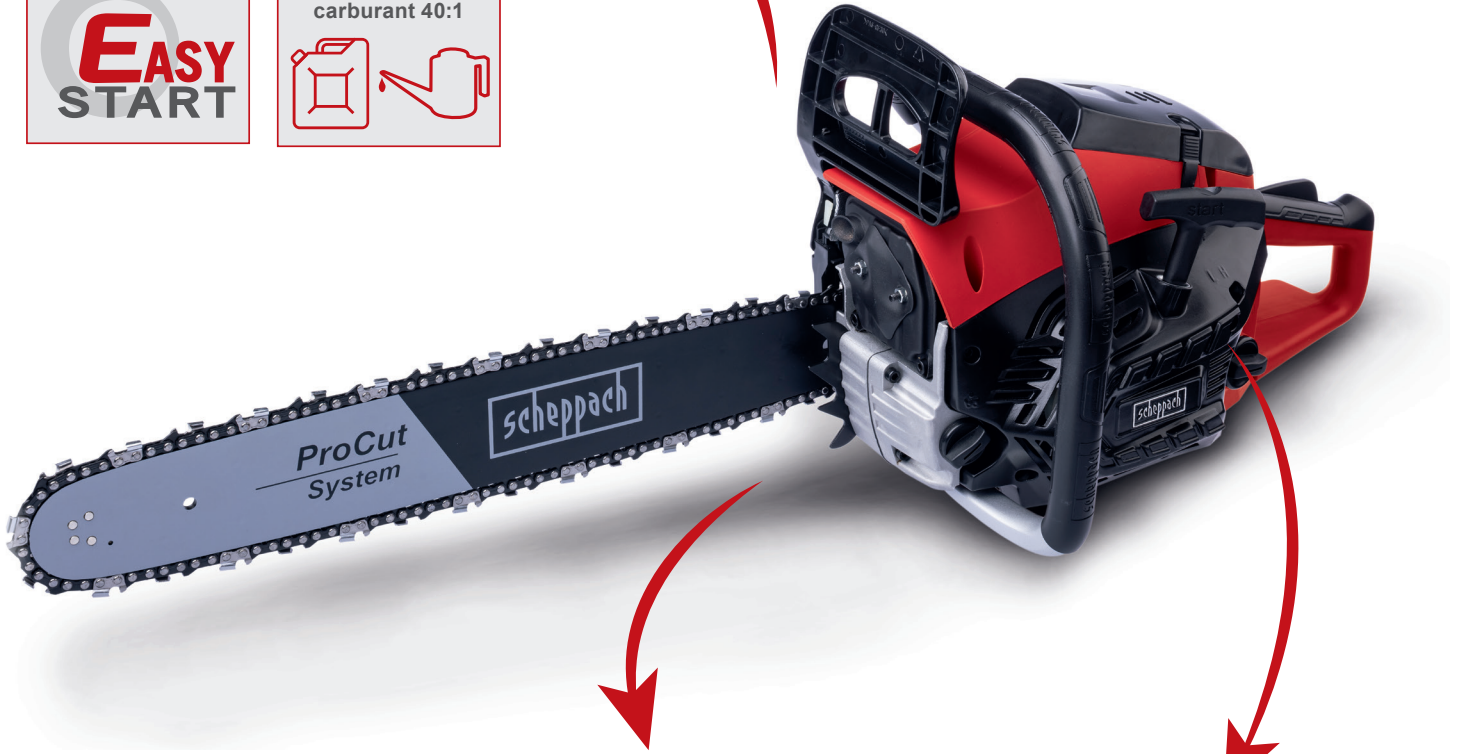

Griffe d'abattage robuste, en acier, protège lors du sciage de tout risque de dérapage.

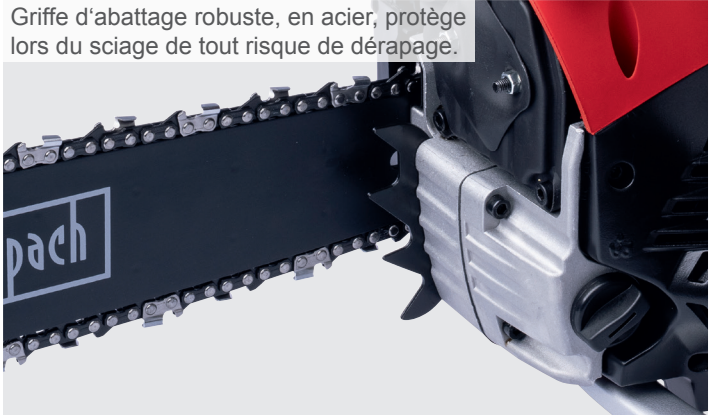

DÉTAILS DU PRODUIT

Vitesse de coupe 21 m/s

Moteur thermique à 2 temps
2,7 CV / 53 cm³ / 2,0 kW

Diamètre de coupe max.
47 cm

Système anti vibrations

Poignée enveloppante

Lubrification automatique de la chaîne