

7 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage hybride

Surface de tonte

2200 m²



Avantages du
DÉMARRAGE
HYBRIDE

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible



Part of the battery platform

20V IXXES

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

TONDEUSE THERMIQUE À DÉMARRAGE
HYBRIDE DE 56 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm³ développant 6 CV / 4,4 kW
- Largeur de tonte XXL de 56 cm
- Convient pour jardins jusqu'à 2200 m²
- Équipée d'une transmission professionnelle fournissant un couple important, une grande puissance pendant toute sa durée de vie
- Easy Clean - Raccord rapide pour le lavage du carter.
- Bac de ramassage de 65 L
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- L'éjection latérale et arrière et la fonction mulching vous donneront un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer grâce à ses roues tractées
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Système de démarrage hybride
- Poignée frontale pour un transport facile
- Comprend une batterie Scheppach IXXES 2 Ah – 20 V et un chargeur 2,4 A



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Tonte



Ramassage



Mulching



L'avance autotractée fournit un soutien indéniable lors de la tonte sur terrains escarpés.




DÉTAILS DU PRODUIT

Surface de tonte



Hauteur et largeur de coupe




Bac de ramassage de 55 L



Lavage rapide



Moteur 224 cm³, 6 CV



Hybrid-Start



INCLUS



Grand bac de ramassage de 65 L

Démarrateur hybride

Moteur puissant QE5 à 4 temps

Grandes roues montées su roulement

56 cm

Poignée avance automatique

Double guidon repliable


Carter en acier!

Éjection latérale

Poignée



Peu encombrante et facile à transporter grâce au guidon pliable.

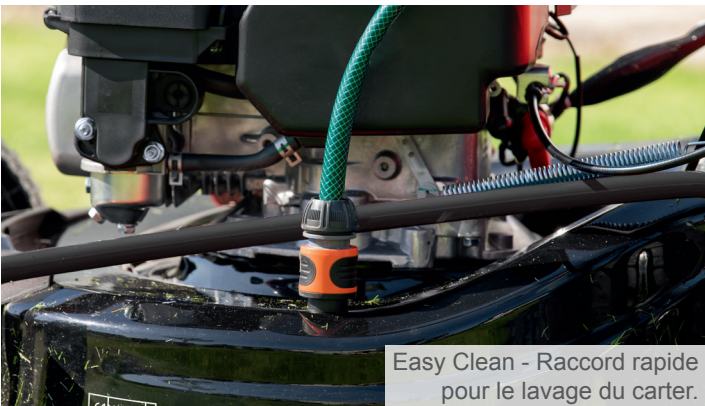

Easy Clean - Raccord rapide pour le lavage du carter.



L'éjecteur latérale se monte et se démonte facilement à souhait.



7 hauteurs de coupe
25 – 75 mm

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe permet 7 hauteurs de coupe de 25 à 75 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Cylindrée	224 cm³
Puissance	4,4 kW / 6 CV
Largeur de coupe maxi.	56 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	33,25 / 38,2 kg
Dimensions de l'emballage	885 x 580 x 440 mm
Référence	5911276903
Gencod	4046664227687
Container de 20'	120 pièces
Container de 40'	255 pièces
Container de 40' HC	306 pièces