

GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 5500 W

- Moteur à essence de 12,2 CV équipé d'un démarreur électrique et d'un lanceur manuel
- Moteur à essence à 4 temps, refroidi par air, de 12,2 CV/ 9kW avec 420 cm³ de cylindrée
- 1 x prise de 400 V avec puissance maximale 5500 W et puissance nominale de 5000 W
- 2 x prises de 230 V~ avec puissance maximale 2200 W et puissance nominale de 2000 W
- Une connexion 400V~, deux connexions 230V~ et une prise 12V DC pour une flexibilité maximale
- Châssis stable et robuste en acier, avec roues et poignée repliable
- Réservoir à essence de 25 litres qui permet d'utiliser le groupe pendant de longues heures
- Fusible de surcharge, voltmètre et dispositif de mise en garde en cas de manque d'huile

Démarreur électrique

Démarrage électrique

360°



Poignées de transport (de série)

Réservoir à essence de grande capacité (25 litres)

Puissance max. de 5500 W

Roues (de série)

Protection intégrée contre les surcharges, voltmètre et avertissement de niveau d'huile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE

Dimensions L x l x h	760 x 700 x 650 mm
Contrôle du voltage	Système AVR
Puissance maxi	2200 W (230 V~) / 5500 W (400 V~)
Puissance nominale	2000 W (230 V~) / 5000 W (400 V~)
Prises	2 x 230 V~ / 1 x 400 V
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	oui
Dispositif de sécurité en cas de manque d'huile	oui
Voltmètre	Ja

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Modèle de moteur	Moteur à essence à 1 cylindre et à 4 temps
Puissance maxi.	12,2 CV
Cylindrée	420 cm³
Démarrage	lanceur manuel, démarreur électrique
Tank capacity	25 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	85 / 89 kg
Dimensions de l'emballage	790 x 595 x 595 mm
Référence	5906229903
Gencod	4046664194804
Container de 40' HC	220 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS

Camping/ caravanning



Dépendances



Festivités




Chantiers



La technologie AVR garantit la stabilité de la tension et de la fréquence pour un courant de parfaite qualité

SG7100x

Produits équivalents

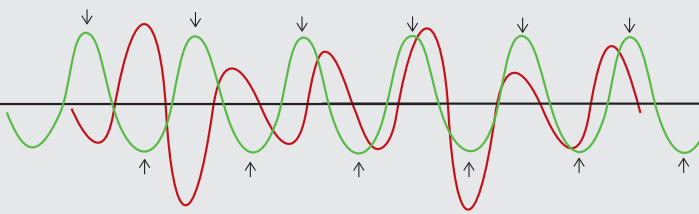

BOBINAGE EN CUIVRE

- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Meilleure conductivité électrique

Jauge à carburant

Poignée repliable

Moteur à 4 temps de 420 cm³ et 12,2 CV

DÉTAILS PRODUIT

1 x prise de 400 V~
1 x prise de 12 V~



Avertissement niveau d'huile



2 x prises de 230 V~



Solide



Protection surcharge




Économique



Robuste



Facilement déplaçable

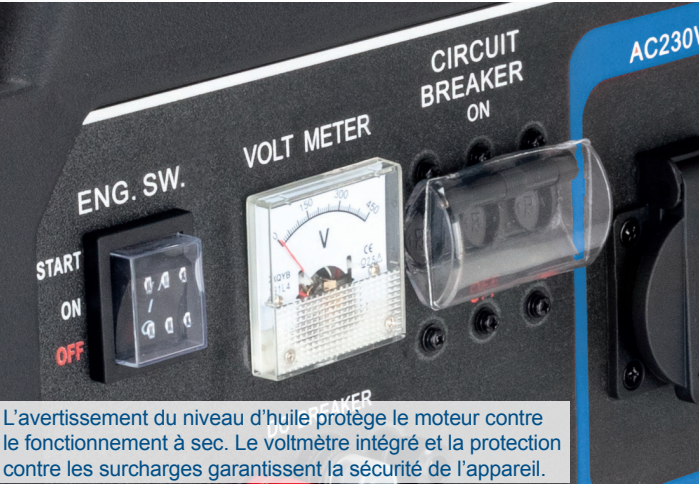

L'avertissement du niveau d'huile protège le moteur contre le fonctionnement à sec. Le voltmètre intégré et la protection contre les surcharges garantissent la sécurité de l'appareil.



SG7100x facilement transportable grâce au dispositif de déplacement.