



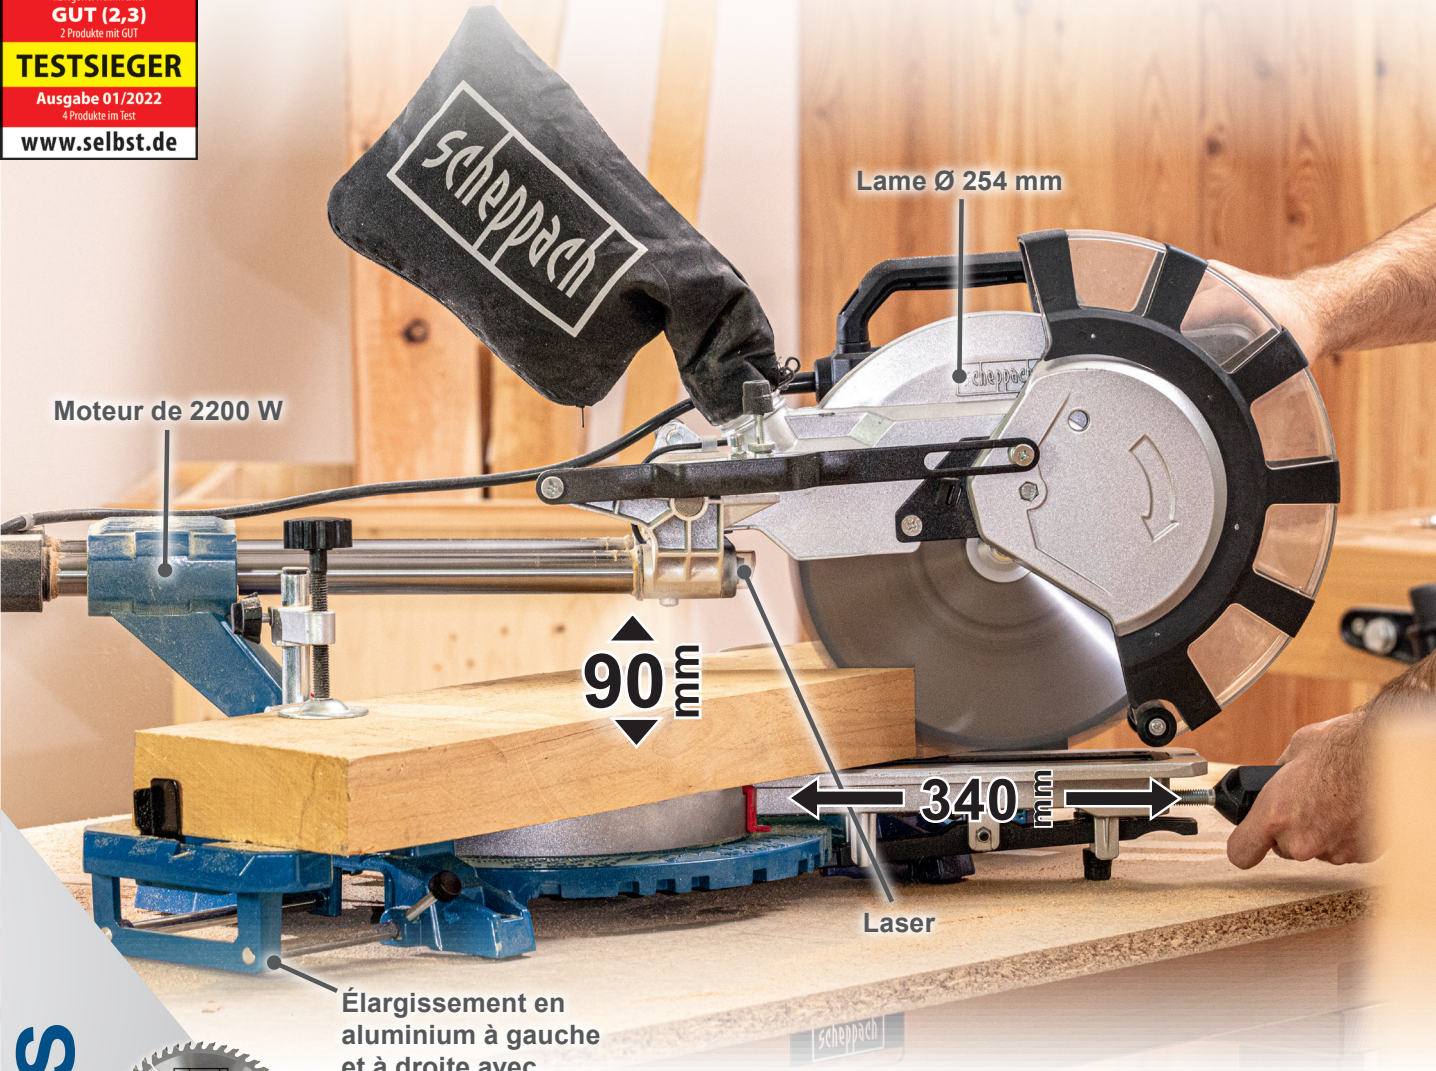

INCLUS

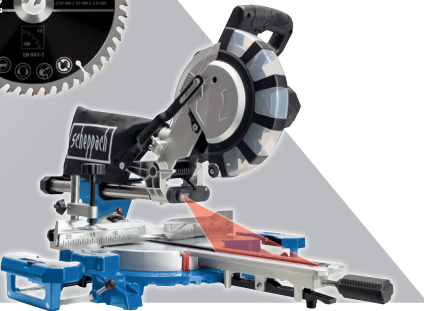

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	env. 770 x 705 x 560 mm
Lame Ø	254 mm
Régime du moteur	4800 min ⁻¹
Inclinaison de la tête	de 0° à 45°
Orientation de la lame	de -45° à +45°
Largeur/hauteur de coupe 90° / 90°	340 x 90 mm
Largeur/hauteur de coupe 90° / 45°	240 x 90 mm
Largeur/hauteur de coupe 45° / 90°	340 x 46 mm
Largeur/hauteur de coupe 45° / 45°	240 x 46 mm
Puissance absorbée	2200 W

SCIE À ONGLET RADIALE DE 254 MM
INCLUS 2^{ÈME} LAME DE SCIE

- Scie à onglet radiale avec double guidage
- Moteur puissant de 2200 W
- Structure robuste en fonte d'aluminium injectée sous pression
- Lame carbure à 48 Z pour des coupes transversales et de biais précises, sans éclats dans les bois massifs. La 2^{ème} lame de scie à 60 Z vient compléter l'équipement de cette scie
- Laser intégré matérialisant précisément le trait de coupe
- Grandes capacités de coupe à 90° jusqu'à 340 mm de largeur et 90 mm de hauteur
- Élargissement en aluminium, à gauche et à droite de la lame, avec butée escamotable pour un bon support des longues pièces à scier et pour les travaux de série, un presseur à vis assure pour un bon maintien des pièces et un travail sécurisé
- Aspiration des sciures par sac à poussière pour une zone de travail propre

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	14,4 / 16,4 kg
Dimensions de l'emballage	765 x 460 x 400 mm
Référence	5901222901
Gencod	4046664134282
Container de 20'	180 pièces
Container de 40'	390 pièces
Container de 40' HC	462 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Plinthes




Stratifié /
parquet




Poutres en bois



Bois d'assemblage



Coupes
angulaires



Sac à poussière inclus

Par son design compact,
machine mobile pour être
emportée partout

Protection de lame
complètement
fermée pour un
maximum de
sécurité

Presseur
à vis

DÉTAILS DU PRODUIT

Largeur de coupe



max. 340 mm

Hauteur de coupe



max. 90 mm

Lame Ø 254 x 30 mm
48 dents / 60 dents



Robuste



2200 W



Laser



220 – 240 V~ / 50 Hz



Design compact



Extensions à gauche
et à droite pour
supporter les longues
pièces



L'extension arrière est
extensible: ce support
assure une assise stable
spécialement lors de
coupes angulaires

Le plateau pivote de
45° à -45°



La tête de scie
s'incline de 0 à 45°

