




INCLUS

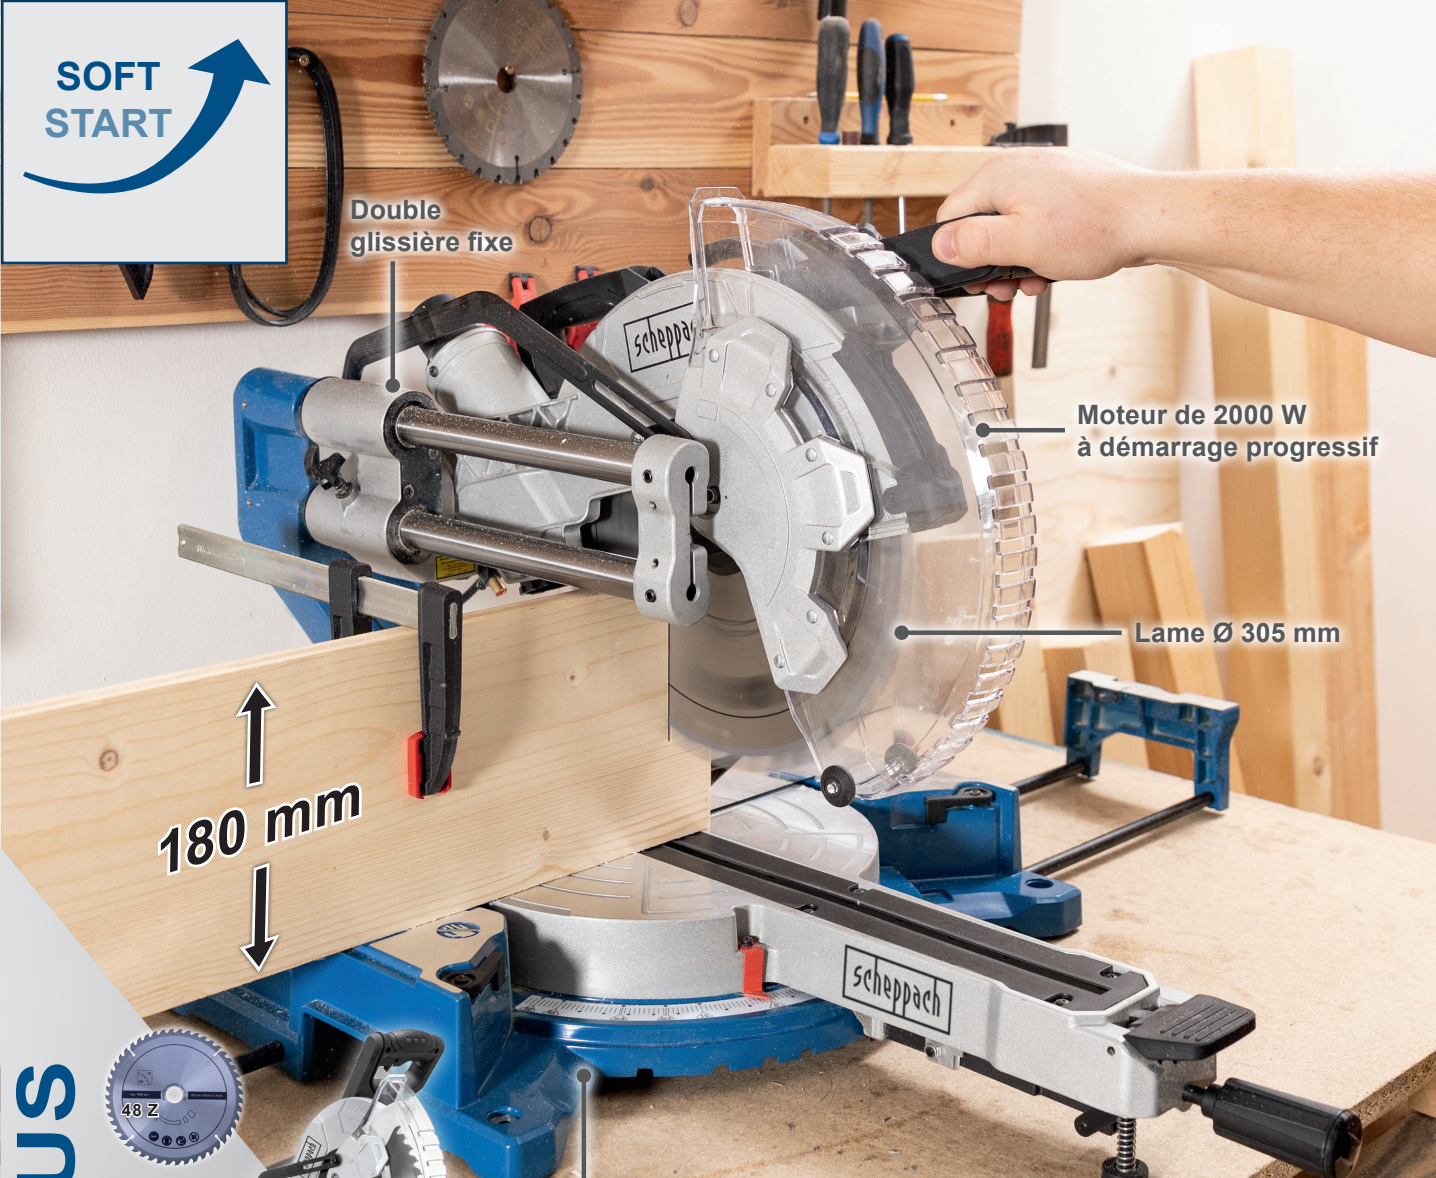

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	588 x 842 x 746 mm
Lame Ø	305 mm
Vitesse à vide	5000 min ⁻¹
Inclinaison de la tête	2 x 48°
Orientation du plateau	-50° à gauche à +50° à droite
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90°	340 x 105 mm
Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°	340 x 35 mm (à droite) 340 x 60 mm (à gauche)
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°	240 x 105 mm
Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°	240 x 60 mm (à droite) 240 x 60 mm (à gauche)
Angles préréglés sur le plateau	45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2000 W

SCIE À ONGLET RADIALE DE 305 MM À DOUBLE GLISSIÈRE FIXE

- Puissant moteur de 2000 W avec fonction de démarrage progressif
- La tête de scie s'incline à 48° des deux côtés pour un grand panel de coupes biaisées
- Le plateau pivote de -50° à +50°
- La tête de scie coulisse sur double glissière fixe, ne nécessite aucun espace derrière la machine
- Le laser intégré matérialise avec précision le trait de coupe
- Lame carbure de 305 mm pour des coupes nettes et précises
- Fortes capacités de coupe de 340 mm de large et 105 mm de haut
- Grâce à une extension de hauteur de coupe spéciale, une hauteur de 180 mm avec une largeur maximale de 20 mm peut être sciée : idéal pour les plinthes, lambris et planches à rainures et languettes
- Lame de scie couverte par une protection complètement fermée pour une sécurité maximale
- Équipée d'une lame de scie au carbure à 48 Z

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20,9 / 24,6 kg
Dimensions de l'emballage	750 x 585 x 390 mm
Référence	5901223901
Gencod	4046664161035
Container de 20'	162 pièces
Container de 40'	360 pièces
Container de 40' HC	360 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS CONVIENT POUR

Plinthes




Stratifié / parquet



Poutres en bois



Bois d'assemblage




Coupes angulaires



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES




Le système à double glissière fixe ne nécessite pas de place à l'arrière de la machine.

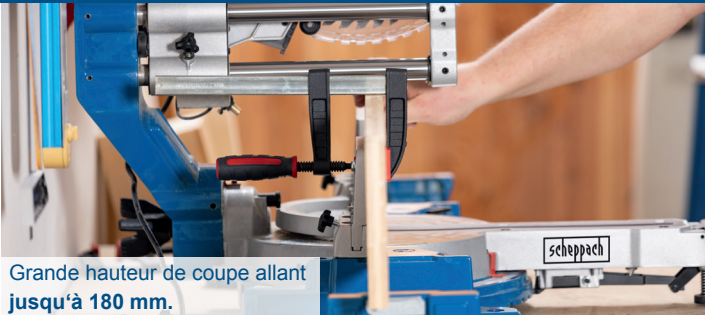

Grande hauteur de coupe allant jusqu'à 180 mm.




Tête de sciage inclinable de part et d'autre jusqu'à 48°.

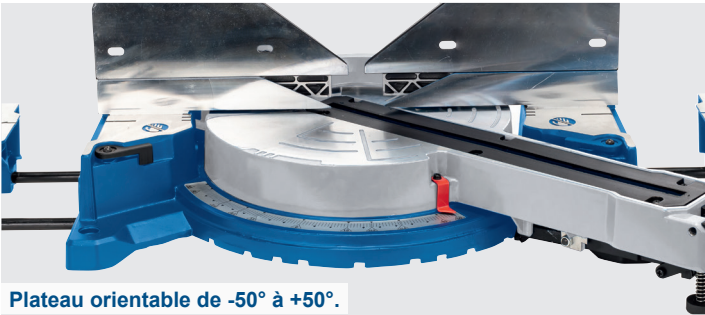

Plateau orientable de -50° à +50°.

DÉTAILS DU PRODUIT

Largeur de coupe



Hauteur de coupe spéciale



Lame Ø 305 x 30 mm
48 dents



Démarrage progressif



2000 W



220 – 240 V~ / 50 Hz



Laser



Design compact



Presse-pièces avec serrage à excentrique.



Rallonges extensibles pour le travail de longues pièces.