

BÉTONNIÈRE DE 65 L

- Cuve de 63 litres et de maximum 55 kg de capacité.
Vitesse de rotation : 27,5 min⁻¹
- Moteur électrique de 220 W
- Ouverture de la cuve de 260 mm
- Hauteur de chargement de 620 mm pour faciliter le travail
- Facile à déplacer et stable grâce à son support équipé de roues à large empattement
- Facile à entretenir, durable et robuste

Cuve de 63 L / 55 kg

Ouverture de la cuve
de 260 mm

Roues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1161 x 550 x 935 mm
Capacité du tambour	63 L
Vitesse du tambour max.	27,5 min ⁻¹
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	220 W
Ouverture de la cuve	260 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	25 / 28 kg
Dimensions de l'emballage	670 x 600 x 400 mm
Référence	5908408904
Gencod	4046664123149
Container de 20'	135 pièces
Container de 40'	285 pièces
Container de 40' HC	342 pièces



EXEMPLES
D'UTILISATIONS

Jardin



Chantier



Cour




Inclinaison de
cuve réglable

Grande ouverture
pour faciliter le
déchargement
de la gâchée

Construction stable,
robuste, facile d'entretien

Montage simple

Facile à déplacer et stable
grâce à son support
équipé de roues à large
empattement



Béton




Enduit



Mortier



Mélange pour
les plantations

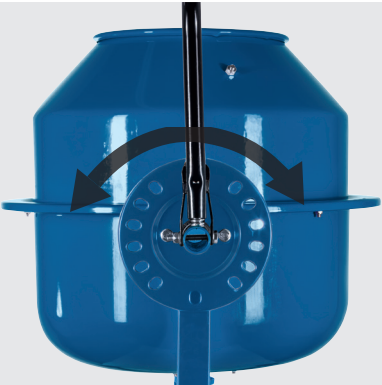

La cuve bascule sur 360° pour faciliter le versement de
la gâchée dans une brouette: les nombreux points d'arrêt
permettent de bloquer la cuve dans la position voulue

DÉTAILS DU PRODUIT

220 W



Moteur 230 V



Robuste



Transportable



Vitesse du tambour de 27,5 min⁻¹