

FENDEUR DE BûCHES DE 7 T

- Fend du bois sec aussi bien que du bois vert sans peine
- Puissance de fendage de 7 tonnes
- Longueur maximum de 52 cm pour un diamètre allant jusqu'à 25 cm
- Cylindre hydraulique à retour automatique
- Bâti indéformable en acier mécanosoudé et thermolaqué
- Coin de fendage robuste
- Moteur puissant de 2200 W
- Course de fendage réglable à volonté
- Commande bimanuelle qui offre une sécurité optimale
- Machine ne nécessitant que peu d'entretien et peu encombrante
- Capot de sécurité au-dessus de la zone de fendage
- Plateau support de bois fendu
- Livré avec un support (HL760LS)

Motorisation



220 - 240 V~ / 50 Hz

2200 W

Cage de protection contre les éclats de bois

★★★★

360°

HL760LS



Puissance de fendage



max. 7 t




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1160 x 425 x 610 mm (HL760L) 1160 x 725 x 1350 mm (HL760LS)
Puissance de fendage	7 t
Diamètre de bûche - Ø min - max	50 – 250 mm
Longueur de bûche min. – max.	200 – 520 mm
Vitesse de descente	3,08 cm/s
Vitesse de remontée	5,29 cm/s
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	HL760LS	HL760L
Poids net / brut	59 / 64 kg	59 / 63 kg
Dimensions de l'emballage	950 x 325 x 510 mm	
Référence	5905211934	5905211903
Gencod	4046664120698	4046664121787
Container de 20'	168 pièces	168 pièces
Container de 40'	344 pièces	344 pièces
Container de 40' HC	430 pièces	430 pièces

EXEMPLES D'APPLICATIONS

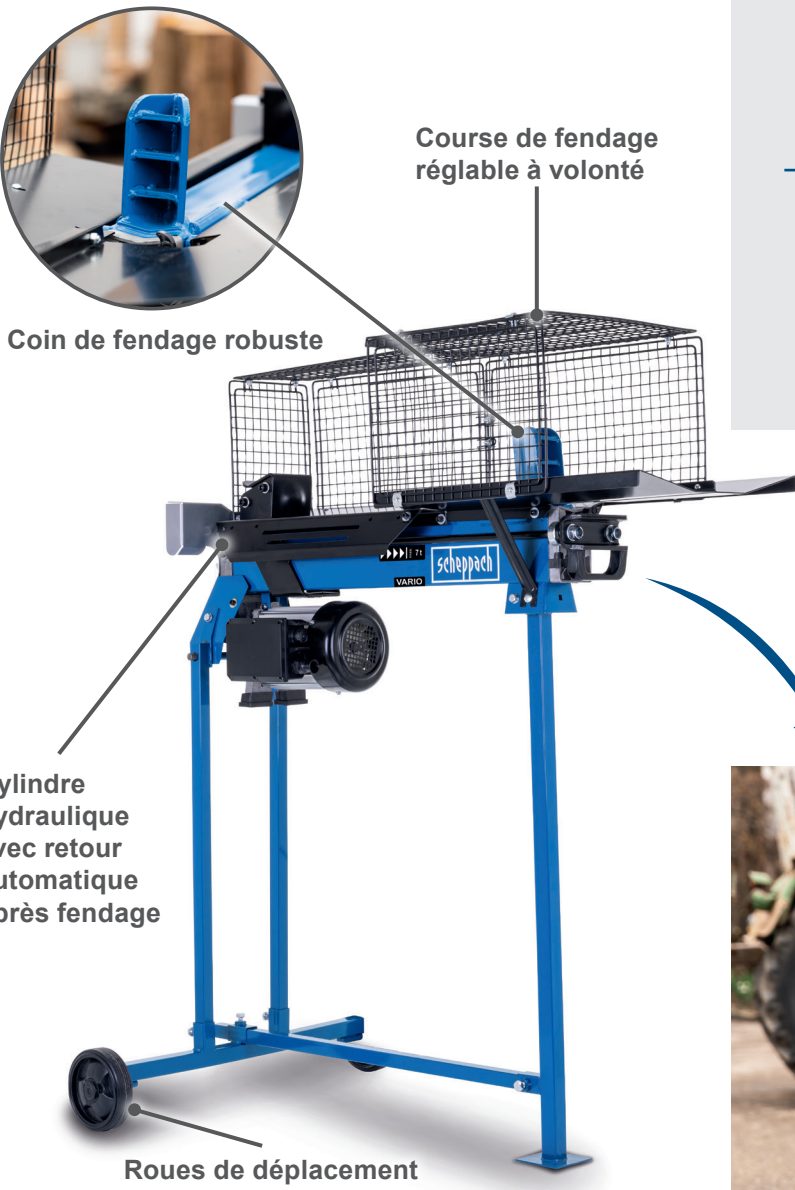

DÉTAILS DU PRODUIT

Diamètre de fendage



55 - 250 mm

Longueur de fendage



520 mm

Puissance de fendage



max. 7 t

Puissance moteur



2200 W

Course de fendage variable



en continu

Construction compacte



Support intégré

