


SCIE À CHANTOURNER AVEC PÉDALE

- Châssis massif qui lui confère une bonne assise
- Hauteur/Profondeur de coupe : 50 /406 mm
- Table en aluminium inclinable jusqu'à 45°
- Vitesse variable de 500 à 1700 min⁻¹ et course de 12 mm
- Grande lampe d'éclairage à LED orientable pour éclairer une large zone de travail
- Fixations pour lames à ergots et lames standard de 127 (134) mm de longueur
- Levier de serrage rapide pour un changement de lame rapide
- Pied de biche permettant un guidage facilité de la pièce pour effectuer les découpes
- Peu de vibrations pour obtenir des résultats optimums et précis
- Buse de soufflage de la sciure flexible qui facilite la vue dans la zone de travail
- Possibilité de guider la machine à deux mains grâce à la commande de la machine à l'aide d'une large pédale




APPLICATIONS

SCIER

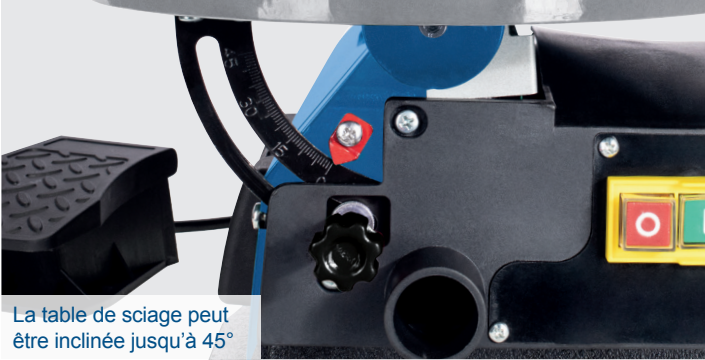

MATÉRIAUX À TRAVAILLER

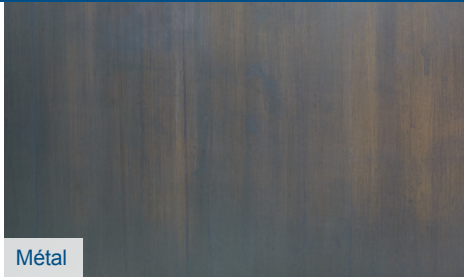

DÉTAILS DU PRODUIT

Hauteur de coupe




50 mm

Profondeur de coupe



406 mm

Presseur-pièce



Régime variable



500 – 1700 min⁻¹

Pédale



Dimensions de la table



255 x 415 mm

Éclairage LED



Serrage rapide



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	630 x 295 x 370 mm
Dimensions de la table L x l	415 x 255 mm
Inclinaison de la table	0° à 45°
Vitesse	500 – 1700 min ⁻¹
Hauteur / Profondeur de coupe	50 / 406 mm
Embout d'aspiration Ø	35 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	120 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,3 / 14,9 kg
Dimensions de l'emballage	655 x 285 x 365 mm
Référence	5901407901
Gencod	4046664107460
Container de 20'	402 pièces
Container de 40'	864 pièces
Container de 40' HC	1008 pièces



AVANTAGES DE LA PÉDALE

- Contrôle de la machine en marche via la pédale
- Manipulation sûre de la pièce avec les deux mains à tout moment
- Régulation de la vitesse en faisant varier la pression sur la pédale
- Câble de connexion de 1300 mm entre la machine et la pédale

