

FENDEUR DE BÛCHES D'UN MÈTRE DE 7,95 T

- Force de fendage de 7,95 tonnes
- Technique de fendage brevetée – le seul fendeur en Europe de moins de 8 t capable de fendre des bûches d'1 mètre de long
- Puissant moteur de 3500 W
- Particulièrement compact - pour un rangement facile : lorsque le cylindre est rétracté, le fendeur ne fait plus que 99 cm de hauteur
- Construction résistante à la torsion et équilibrée pour éviter tout risque basculement
- Support pivotant
- Étriers de retenue à gauche et à droite pour le maintien du bois fendu
- Fend sans effort et de manière fiable le bois dur et le bois tendre jusqu'à une longueur de 1070 mm
- Diamètre des troncs maxi 350 mm
- 2 grandes roues de transport
- Système Vario pour une course de fendage réglable



Unique en Europe
Fendeur d'un mètre
de moins de 8 T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	230 V~	400 V~
Dimensions L x l x H	850 x 900 x 990/1465 mm	
Dimensions plaque de base	366 x 356 x 50 mm	
Puissance de fendage max.	7,95 t	
Hauteur de fendage min. – max.	680 – 1070 mm	
Diamètre de fendage min. – max.	80 – 350 mm	
Vitesse max. de descente	3,2 cm/s	5,5 cm/s
Vitesse max. de remontée	16 cm/s	17 cm/s
Pression hydraulique	210 bar	
Course du cylindre	485 mm	
Contenance du réservoir d'huile	4,8 L	
Moteur	230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	3150 W	3500 W

ACCESSOIRES OPTIONNELS

HUILE HYDRAULIQUE
1 litre



Référence: 16020280
Gencod: 44014915037583

HUILE HYDRAULIQUE
5 litre



Référence: 16020281
Gencod: 4014915037590



Commandes confortables

DONNÉES LOGISTIQUES

	230 V~	400 V~
Poids net / brut	125 kg / 135,5 kg	126 kg / 137,5 kg
Référence	5905419901	5905419902
Gencod	4046664128526	4046664123293
Container de 20	78 pièces	
Container de 40	168 pièces	
Container de 40' HQ	162 pièces	

DÉTAILS DU PRODUIT

Diamètre de fendage



max 350 mm

Hauteur de fendage



max 1070 mm

Système de fendage Vario



En continu

Sécurité certifiée



Forte puissance de fendage



7,95 t

Design compact




990 mm

Système de fendage breveté



Unique dans sa catégorie

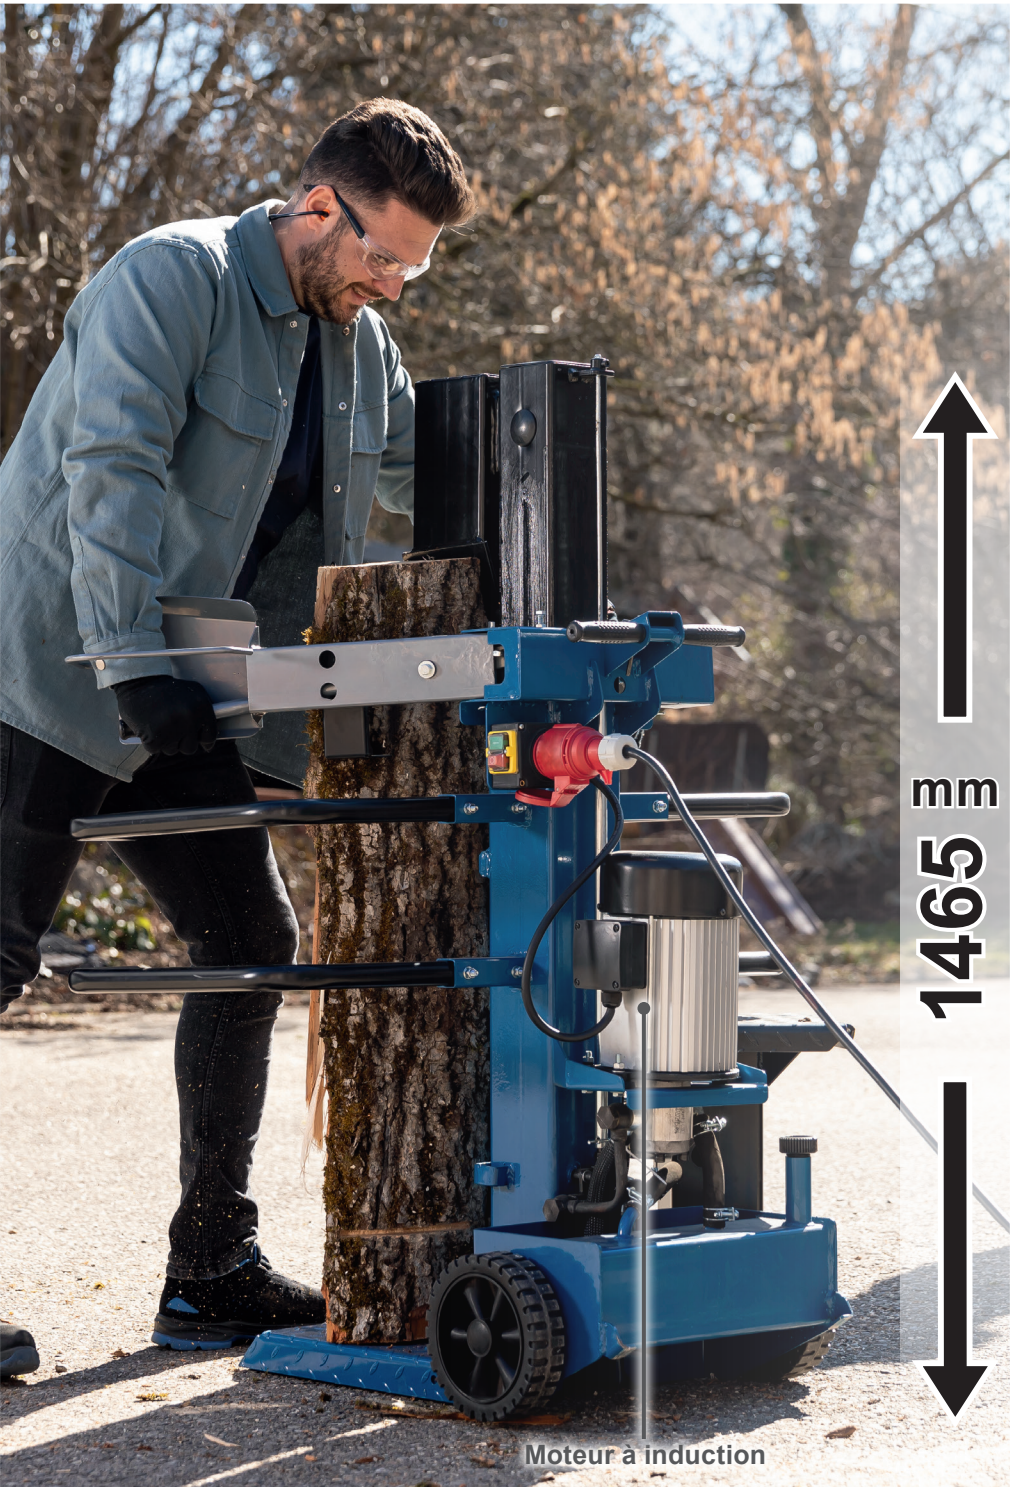

2 motorisations



230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
3150 W	3500 W

