


COMPRESSEUR SUPER SILENCIEUX
À 2 CYLINDRES DE 50 L

- Compresseur à moteur électrique silencieux équipé d'un moteur de 1500 W
- Cuve d'une contenance de 50 L avec une capacité d'admission de 300 L/min
- Pression de travail maximum : 8 bars
- Sans huile et nécessitant peu d'entretien
- Pied amortissant les vibrations en caoutchouc, une bonne assise et fonctionnement calme
- 2 manomètres et 2 raccords rapide pour changer rapidement d'outil
- Alimentation en 230 V~ du secteur
- De grandes roues de 175 mm de diamètre et une poignée facilitent son déplacement
- Faible niveau sonore de 60 dB(A)*

*Les niveaux sonores peuvent varier selon la proximité et le lieu : le relevé a été effectué avec 25% de charge et à 7 mètres de distance de l'appareil.

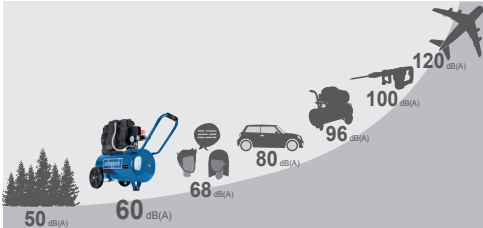

Confortable poignée
de transport

2 raccords
rapides

2 manomètres

2 cylindres

8 bar

Roues
(de série)

Sans huile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	880 x 390 x 675 mm
Capacité de la cuve	50 L
Pression au travail	8 bar
Admission d'air	260 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	env. 60 dB(A) (à 7 m de distance)
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	29,2 / 30 kg
Dimensions de l'emballage	740 x 330 x 650 mm
Référence	5906141901
Gencod	4046664123422
Container de 20'	177 pièces
Container de 40'	378 pièces
Container de 40' HC	440 pièces

EXEMPLES D'APPLICATIONS

CONVIENT POUR

Cloueuse /
Agrafeuse



Visseuse à choc



Pistolet de peinture



Pistolet de
gonflage
homologué



Clé à cliquet



Ponceuse
orbitale



Pistolet de
sablage




LE HC51Si est, de part son niveau sonore,
idéalement conçu pour être utilisé en atelier.



En raison des propriétés du compresseur qui
nécessite peu d'entretien, on obtient jusqu'à 80%
de temps de fonctionnement en plus.



Peu d'entretien



Ultra silencieux avec seulement
60 dB (80% plus silencieux que les
compresseurs de mêmes capacités).



HC51Si

60 dB



Produits équivalents

97 dB

DÉTAILS DU PRODUIT

8 bar max. de pression



Admission d'air 300 L/min



2 x raccords rapides



Cuve de 50 L



Transportable



Peu d'entretien

