

DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE
DE 204 MM

- Combinée dégauchisseuse-raboteuse
- Puissant moteur de 1500 W assurant un dégauchissage et un rabotage aisés
- Machine d'établi, compacte, avec une largeur de dégauchissage de 254 mm et hauteur de rabotage de 120 mm
- Arbre avec 2 fers en acier rapide avec une vitesse de rotation de 9500 min⁻¹ pour un usinage facile et précis
- Guide de dégauchissage pour usiner des angles précis de 90° à 135°
- Pieds en caoutchouc absorbant les vibrations et garantissant une bonne stabilité de la machine
- Réglage précis de la hauteur de rabotage par une manivelle

ACCESSOIRE OPTIONNEL

FERS EN ACIER RAPIDE
Jeu de 2 fers




Référence: 3902202701
Gencod: 4046664000310

2EN1

- ✓ Dégauchissage
- ✓ Rabotage

Protecteur de
dégauchissage
réglable en hauteur
et en profondeur

Réglage de la hauteur
de rabotage par une
manivelle

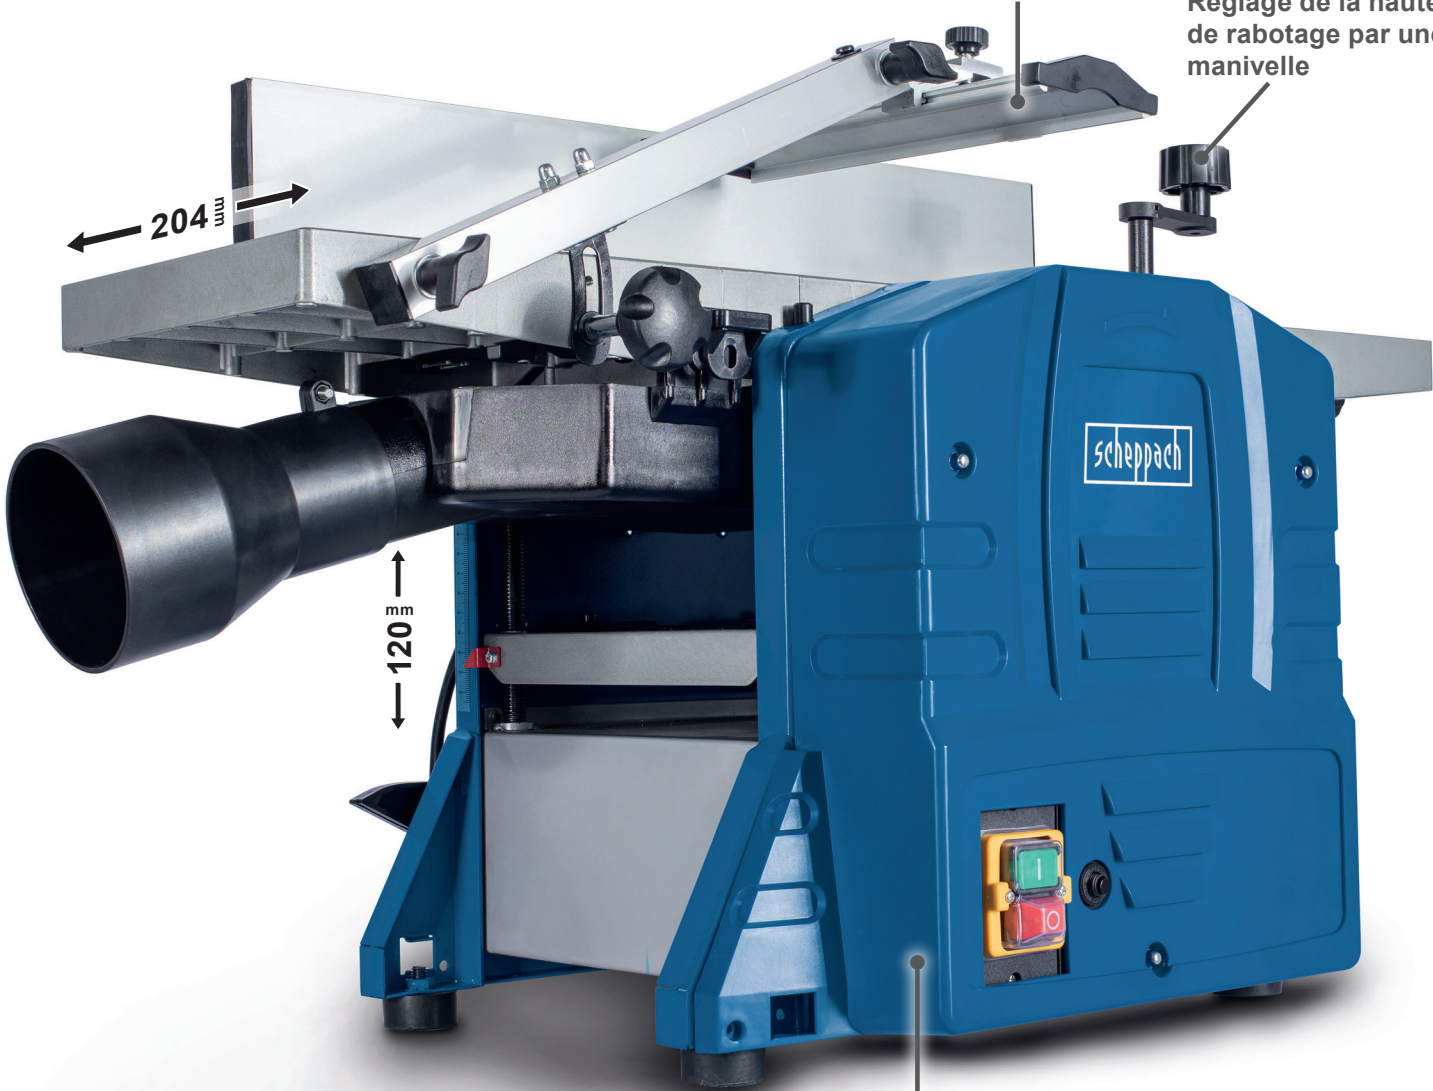

Moteur de 1500 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	770 x 435 x 460 mm
Table de dégauchissage	740 x 213 mm
Table de rabotage	270 x 250 mm
Nombre de fers	2
Régime de l'arbre de rabotage	9000 min ⁻¹
DÉGAUCHISSAGE	
Largeur max.	204 mm
Passe max.	2,5 mm
RABOTAGE	
Hauteur / Largeur max.	120 / 204 mm
Passe max.	2 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	24 / 29 kg
Dimensions de l'emballage	850 x 455 x 430 mm
Référence	5902210901
Gencod	4046664087632
Container de 20'	160 pièces
Container de 40'	320 pièces
Container de 40' HC	419 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS
ADAPTÉE POUR LE TRAVAIL DES BOIS
MASSIFS ET BOIS TENDRES


Planches brutes



Poutres




Avivés



De part ses dimensions compactes, la HMS860 est idéale comme machine d'établi.



La HMS860 est équipée d'un guide de dégauchissage robuste en aluminium alors que des produits similaires sont équipés d'un simple guide en tôle.

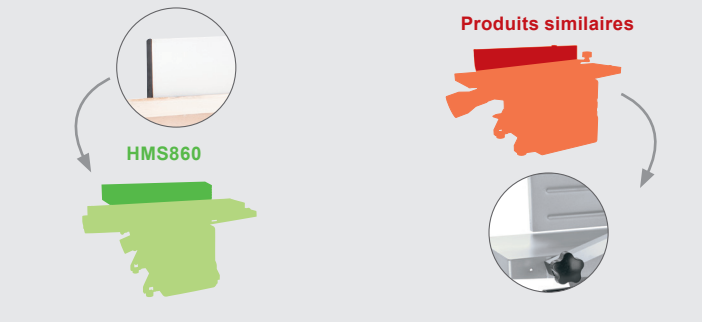

Guide rigide en profilé d'aluminium

Jusqu'à 2,5 mm de prise de
bois en dégauchissage et
2 mm en rabotage



Arbre porte-fers à 2 fers tournant
à un régime de 9000 min⁻¹

Largeur de rabotage jusqu'à 204 mm et hauteur de
rabotage jusqu'à 120 mm



Avec une largeur d'usinage jusqu'à 204 mm,
les pièces de bois peuvent être dégauchies
avec précision en toute sécurité



DÉTAILS PRODUIT

Puissant moteur
de 1500W



Guide de dégauchissage
inclinable de 0 à 45°



Robuste



Gain de place




Table de rabotage
de 220 x 350 mm



Tables de dégauchissage
de 740 x 213 mm



Largeur de dégauchissage
204 mm



Hauteur de rabotage
120 mm

