

MARTEAU PIQUEUR DE 60 J

- Marteau piqueur puissant avec une force d'impact de 60 joules et 2000 bpm
- Puissant moteur de 1700 W
- Mandrin à emmanchement SDS-Max pour le changement simple et rapide des burins
- Technologie anti-vibration pour une réduction considérable des vibrations
- Burin réglable sur 12 positions pour une adaptation optimale aux travaux à réaliser
- 6 fréquences de frappe réglables en fonction du matériau à travailler
- Interrupteur verrouillable pour un travail en continu
- Poignée auxiliaire réglable sans outil sur 360° pour un travail ergonomique et sans fatigue
- Câble robuste de 3 m de long pour une mobilité maximale
- Livré dans une mallette de transport équipée de roulettes avec un burin pointu et un burin plat

Force d'impact
60 Joules Puissance
de frappe 2000 bpm



Mallette de transport
équipée de roulettes



INCLUS



60 Joules

Burin réglable
sur 12 positions

Changement
facile et rapide
des burins

Poignée bi-matière

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	630 x 125 x 275 mm
Force d'impact	60 Joule
Fréquences de frappe	850 – 2000 bpm
Burin	12 positions
Moteur	230 – 240 V~
Puissance absorbée	1700 W

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	11,5 / 17 kg
Dimensions de l'emballage	710 x 160 x 340 mm
Référence	5908209901
Gencod	4046664223696
Container de 20'	700 pièces
Container de 40'	1300 pièces
Container de 40' HQ	1550 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR


Fondations



Carrelage





Pierre naturelle



Briques



Béton armé

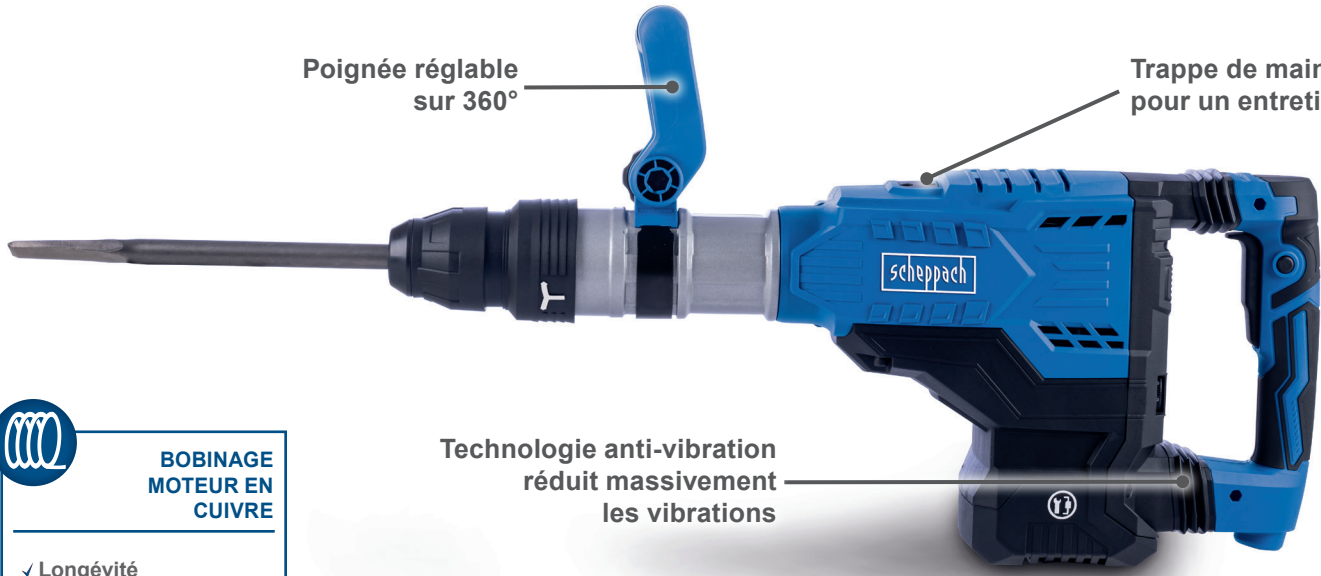

Poignée réglable
sur 360°

Trappe de maintenance
pour un entretien facile



BOBINAGE
MOTEUR EN
CUIVRE

- ✓ Longévité
- ✓ Meilleure conductivité

Technologie anti-vibration
réduit massivement
les vibrations

DÉTAILS DU PRODUIT

Mandrin SDS-Max
(changement de burin
sans outil)



6 fréquences de
frappe réglables



Robuste



Fonction anti-vibrations



Poignée auxiliaire ajustable
(sans outils)



Interrupteur verrouillable



Poignée bi-matière



Puissance moteur 1700 W



6 fréquences de frappe réglables en
fonction du matériau à travailler.



Mandrin à emmanchement SDS-Max pour le
remplacement facile et sans outil des burins.