

PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE

- Moteur à induction puissant, silencieux et générant peu de vibrations
- Vitesse réglable en continu
- Bande de ponçage positionnable à l'horizontale et à la verticale
- Table support en aluminium inclinable avec verrouillage des 2 côtés.
- Les disques sont facilement remplacés grâce à leur revêtement auto-agrippant
- Solide construction métallique permettant d'appliquer toute la pression nécessaire pendant le ponçage pour obtenir les résultats précis attendus



Bande de ponçage positionnable à l'horizontale et à la verticale



Plateau de ponçage avec revêtement auto-agrippant




DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	14,5 / 16,5 kg
Dimensions de l'emballage	510 x 330 x 305 mm
Référence	5903313901
Gencod	4046664220725
Container de 20'	530 pièces
Container de 40'	1120 pièces
Container de 40' HC	1280 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	410 x 380 x 295 mm
Longueur / Largeur de la bande de ponçage	914 / 100 mm
Disque de ponçage Ø	150 mm
Plage d'inclinaison de la table	0° – 45°
Vitesse de la bande de ponçage	310 – 450 m/min
Régime du disque de ponçage	2000 – 2980 U/min
Embout d'aspiration Ø	35 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	400 W




EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR BOIS TENDRE ET BOIS DURS

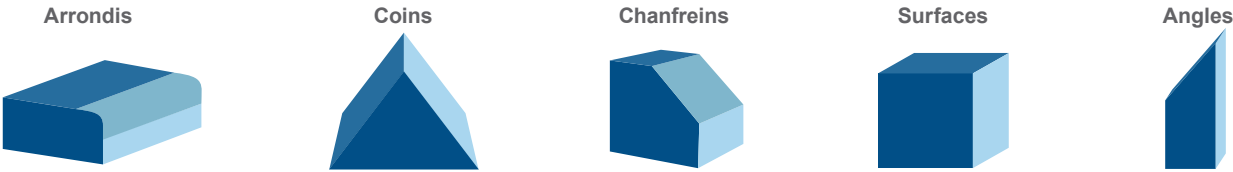

Vitesse variable, réglable en fonction de la pièce à poncer et à la finition recherchée.



Table support en aluminium inclinable de 0° à 45° avec verrouillage des 2 côtés.

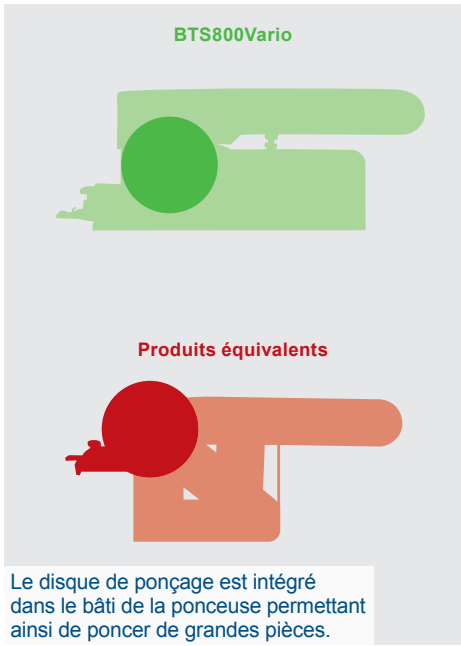

Le disque de ponçage est intégré dans le bâti de la ponceuse permettant ainsi de poncer de grandes pièces.

DÉTAILS DU PRODUIT

