

2EN1

- ✓ Dégauchissage
- ✓ Rabotage

ACCESSOIRE OPTIONNEL

FERS EN ACIER RAPIDE
Jeu de 2 fers

2x

Référence: 7902200611
Gencod: 4046664238652

DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE
DE 260 MM

- Machine combinée dégauchisseuse-raboteuse pour le traitement des planches brutes, poutres ou avivés
- Moteur à induction puissant et sans entretien de 2 200 W
- Largeur de dégauchissage-rabotage 260 mm / hauteur de rabotage 160 mm
- Convient aux bois tendres et aux bois durs
- Passage rapide, sans outil, de la fonction dégauchissage à la fonction rabotage
- Réglage pratique de la hauteur de rabotage via une manivelle
- Guide en aluminium, robuste, inclinable de 90 à 135°, pour un usinage parfait du bois.
- Tables de dégauchissage robustes de 1040 x 280 mm en aluminium injecté sous pression
- Table de rabotage de 400 x 260 mm en fonte grise résistante à l'abrasion
- Arbre porte-fers à 2 fers HSS avec un régime à 6500 min-1 pour un usinage fluide et précis
- Machine connectable à un aspirateur externe pour un travail sans poussière et sans copeaux
- Support avec poignées et roues de transport pour une assise stable et une facilité de transport de la machine.



Support avec poignées de transport

Griffes anti-recul

Moteur de 2200 W

Roues de transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1110 x 620 x 980 mm
Dimensions de la table de dégauchissage	1040 x 280 mm
Dimensions de la table de rabotage	400 x 260 mm
Nombre de fers	2
Régime de l'arbre de rabotage	6500 min ⁻¹

DÉGAUCHISSAGE

Largeur de dégauchissage max.	260 mm
Passe max.	3 mm

RABOTAGE

Hauteur/Largeur de passage max.	160 / 260 mm
Passe max.	3 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	71 / 76 kg
Dimensions de l'emballage	640 x 430 x 560 mm
Référence	5902214901
Gencod	4046664217589
Container de 20'	96 pièces
Container de 40'	192 pièces
Container de 40' HC	256 pièces



EXEMPLES D'APPLICATIONS
ADAPTÉE POUR LE TRAVAIL DES BOIS
MASSIFS ET BOIS TENDRES

Planches brutes



Poutres




Avivés




Support avec poignées et roues de transport pour une assise stable et une facilité de transport de la machine.

Le guide en aluminium, robuste, inclinable de 90 à 135°, assure un usinage parfait du bois.

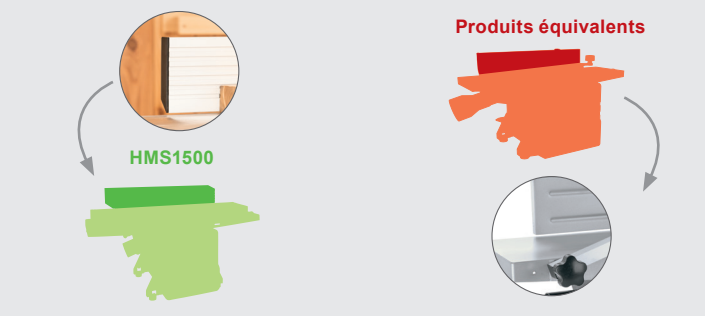

Produits équivalents

Guide robuste en aluminium

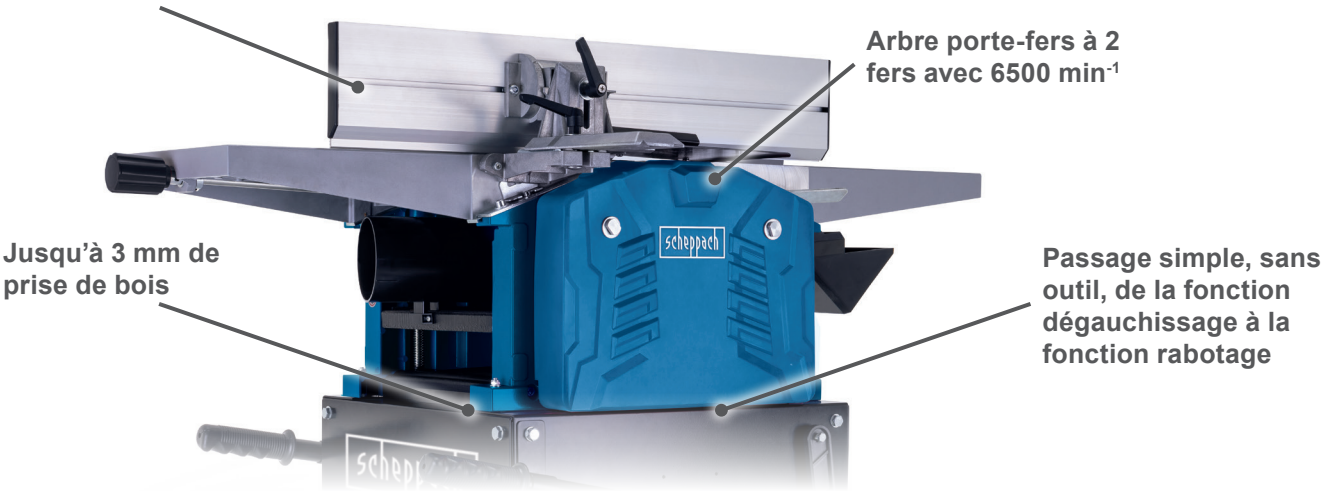

Arbre porte-fers à 2 fers avec 6500 min⁻¹

Jusqu'à 3 mm de prise de bois

Passage simple, sans outil, de la fonction dégauchissage à la fonction rabotage

Arbre porte-fers à 2 fers avec un régime à 6500 min⁻¹ pour un rabotage fluide et précis



Réglage pratique de la hauteur de rabotage via une manivelle



DÉTAILS DU PRODUIT

Puissant moteur de 2200W



Guide de dégauchissage inclinable de 90 - 135°



Robuste



Gain de place




Table de rabotage de 400 x 260 mm



Tables de dégauchissage de 1040 x 280 mm



Largeur de dégauchissage 260 mm



Hauteur de rabotage 160 mm

