


RAINUREUSE MURALE

- Idéale pour les installations électriques par la réalisation de rainures dans le béton, les briques ou le plâtre
- Moteur puissant de 2250 W à 5400 min⁻¹
- Disque diamanté Ø 125 mm
- Réglage continu et sans outil de la profondeur de fraisage pour une flexibilité maximum
- Profondeur de fraisage de 0 à max.40 mm grâce à la transmission par double engrenage.
- Flexibilité de réglage de la largeur de fraisage avec jusqu'à 4 disques de coupe pour rainures étroites et large de 8 à 40 mm
- Axe verrouillable par broche pour faciliter le changement des disques de fraisage
- Démarrage progressif et protection de surcharge pour une grande longévité de la machine
- Grande zone de travail grâce au câble électrique de 4 m
- Électronique constante pour des performances de travail constantes et fiables même avec une forte charge de travail
- Rouleaux de guidage supplémentaires sur les côtés pour permettre un guidage précis de la machine.
- Conception ergonomique et compacte avec revêtement Softgrip et prise en main à 2 poignées
- Raccordement à un aspirateur externe
- Livrée avec 4 disques de rainurage Ø 125 mm

ÉLECTRONIQUE
CONSTANTE



TRANSMISSION À DOUBLE ENGRENAGE
DANS UN CARTER EN ALUMINIUM
INJECTÉ SOUS PRESSION



EXEMPLES D'APPLICATIONS
DÉCOUPES ET RAINURES DANS



Brique



Béton



Plâtre

DÉTAILS DU PRODUIT


Protection de surcharge




Softstart



Rainure profondeur
0 – 40 mm



Rainure largeur 8 – 40 mm



Puissant moteur
2250 W



Diamètre d'outil 125 mm



Poignée à revêtement Softgrip pour une prise en main ergonomique.




Rouleaux de guidage supplémentaires sur les côtés pour permettre un guidage précis de la machine.



Axe verrouillable par broche pour faciliter le changement des disques de fraisage.



Réglage continu et sans outil de la profondeur de fraisage de 0 à max.40 mm grâce à la transmission par double engrenage.

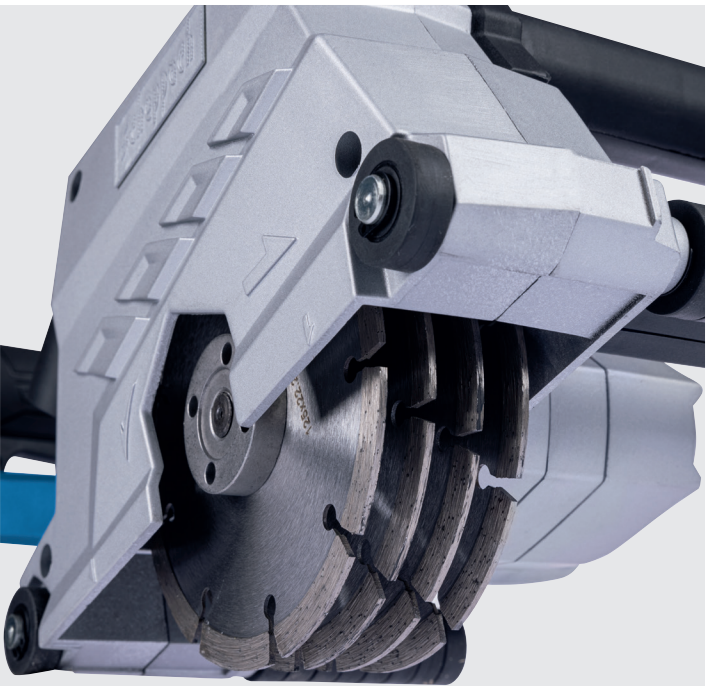

Flexibilité de réglage de la largeur de fraisage avec jusqu'à 4 disques de rainurage pour rainures étroites et large de 8 à 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	465 x 211 x 151 mm
Disque Ø	125 mm
Vitesse	5400 min ⁻¹
Largeur rainurage	8 – 40 mm
Profondeur rainurage	0 – 40 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2250 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,5 / 7,2 kg
Dimensions de l'emballage	520 x 288 x 182 mm
Référence	5902602901
Gencod	4046664233558
Container de 20'	960 pièces
Container de 40'	2088 pièces
Container de 40' HC	2396 pièces