

SCIE À RUBAN À MÉTAUX SANS FIL

- Scie à ruban à métaux sans fil puissante pour une coupe sûre et sans étincelles, de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du cuivre ou du plastique
- Travailler sans fil avec la Série Scheppach IXES 20 Volts : toutes les batteries et chargeurs de la gamme peuvent être combinés avec la scie à ruban à métaux sans fil
- Démarrage progressif et protection contre les surcharges garantissent une longue durée de vie
- Diamètre de coupe maximum 63,5 cm
- Levier à serrage rapide pour détendre la lame sans outil
- Guide-lame à roulement à billes garantissent le bon guidage de la lame scie à ruban
- Butée de pièce pour un sciage en toute sécurité
- 6 vitesses de coupe réglables par variateur de 330 à 630 min⁻¹ avec vitesse de lame variable de 1,4 à 2,75 m/s
- Lumière LED pour un éclairage optimal de la zone de coupe
- Convient aux droitiers et aux gauchers grâce à la poignée pouvant être montée des deux côtés.
- Design compacte et ergonomique avec revêtement Softgrip et une poignée auxiliaire
- Batterie et chargeur vendus séparément



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions L x l x h	342 x 245 x 170 mm
Longueur de lame	733 x 12,7 x 0,4 mm
Vitesses de la lame	1,4 – 2,75 m/s
Diamètre de coupe max.	63,5 mm
Type de moteur	Moteur à charbons
Tension batterie	20 V

DONNÉES LOGISTIQUES	
Poids net / brut	3,1 / 3,5 kg
Dimensions de l'emballage	355 x 258 x 192 mm
Référence	5901516900
Gencod	4046664245759
Container de 20'	920 pièces
Container de 40'	1840 pièces
Container de 40' HC	2236 pièces

DÉTAILS DU PRODUIT

Longueur de lame



733 x 12,7 x 0,4 mm

Diamètre de coupe



Max. 63,5 mm

Vitesse de coupe variable



1,4 – 2,75 m/s

Démarrage progressif et protection surcharge

SOFT START



LED



20 V




Levier de serrage rapide pour détendre la lame sans outil



Guide-lame à roulements assure un bon guidage de la lame



Butée de pièce pour sciage sécurisé



6 vitesses de coupe réglables par variateur de vitesse.



Convient pour droitiers et gauchers grâce à la poignée pouvant être montée des deux côtés.



Lumière à LED pour un éclairage optimal de la zone de sciage



UTILISATION UNIVERSELLE




ALUMINIUM



PLASTIQUE




ACIER INOXIDABLE

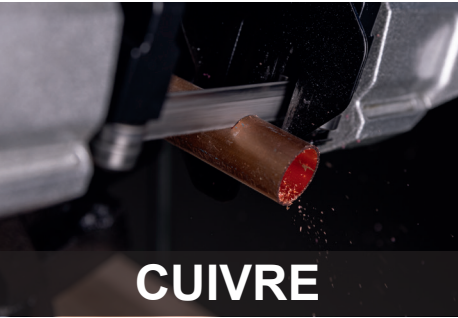

CUIVRE



FER

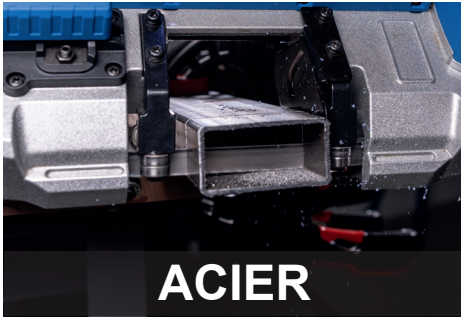

ACIER