





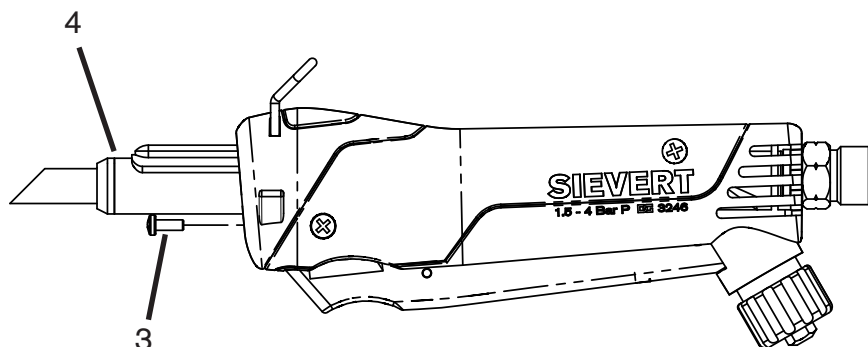

SIEVERT® Promatic 3370

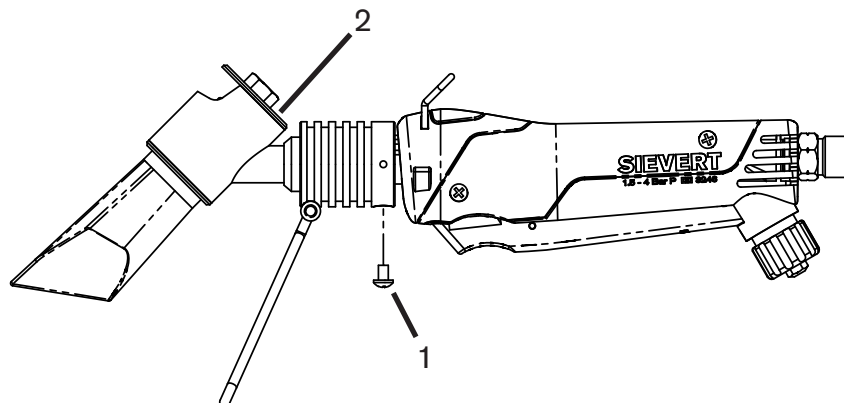

6



5



SIEVERT®
-3246

Sievert Eesti AS is an ISO 9001 Swedish design and quality certified company. since 1882.

52774





PROMATIC LÖDKOLV 3370

Rengöring / Byte av munstycke

SE

Lossa skruven på undersidan av brännaren (1). Avlägsna lödbult och lödkolvshuvud från brännare (2). Lossa skruven som är placerad i framkant på handtaget (3). Brännaren har bajonettfästning, vrid och drag ut brännaren ur handtaget (4). Avlägsna munstycksfäste från brännare (5). Avlägsna munstycke från munstycksfäste (6) och rengör efter behov.

(omvänd ordning av ovan text när du skall montera tillbaka brännare med lödkolv.)

SIEVERT AB, SOLNA

PROMATIC SOLDERING IRON 3370

GB

Cleaning / Changing Nozzle

Undo the screw from the burner (1). Remove copper bit and copper bit head from burner (2). Undo the screw from the front of the handle (3). The burner has a bayonet quick fitting connection, turn and pull out the burner from the handle (4). Remove the nozzle holder from the burner (5). Remove jet nippel from jet nippel support (6) clean the nozzle.

(When you assemble the burner please do the above in reverse order.)

SIEVERT AB, SOLNA

PROMATIC SOLDERING IRON 3370

NL

Kuisen/vervangen van de sproeier

Vijs de schroef los van de brander (1). Verwijder het koperstuk en de houder van de handgreep (2). Vijs de schroef los aan de voorkant van de handgreep (3). De brander heeft een bayonet-aansluiting; draai de brander een kwart en trek hem uit de handgreep (4). Verwijder de sproeier-houder van de brander (5). Haal de sproeier van de sproeier-houder (6). Kuis de sproeier. (Wanneer u alles terug in elkaar steekt, werkt u zoals hierboven vermeld, maar dan in omgekeerde volgorde.)

SIEVERT NV, BELGIUM

PROMATIC SOLDERING IRON 3370

FR

Nettoyer/changer le gicleur

Desserrez la vis du brûleur (1). Enlevez la panne et la tête du brûleur (2). Desserrez la vis en face de la poignée (3). Le brûleur a une fixation baïonnette ; tournez un quart le brûleur et tirez le de la poignée (4). Dévissez le porte-gicleur de la poignée (5). Dévissez le gicleur du porte-gicleur (6). Nettoyez le gicleur.

(Lorque vous assemblez le brûleur, vous faites la même chose mais en sens inverse)

SIEVERT NV, BELGIUM

PROMATIC TITANIUM WEICHLÖTKOLBEN 3370

DE

Düsenreinigung / Düsenwechsel

Lösen Sie die Schraube am Brenner (1). Entfernen Sie das Kupferstück mit Kupferstück Halter vom Brenner (2). Lösen Sie die Schraube an der Vorderseite des Handgriffs (3). Der Brenner hat ein Bajonett Verschluss System. Zum Entfernen drehen Sie den Brenner um 90 Grad und ziehen ihn aus dem Handgriff (4). Schrauben Sie den Düsenstock vom Brenner ab (5). Schrauben Sie die Gasdüse aus dem Düsenstock (6). Jetzt können Sie die Düse reinigen bzw. ersetzen. (Zum Zusammenbau befolgen Sie die Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.)

SIEVERT GmbH, DEUTSCHLAND

