

## MD IR N360

COM1 - plafondinbouw antraciet  
 EAN 4007841 087432  
 art.nr. 087432



Bluetooth



Settings via App



Eagle Eye Technology



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

## Functiebeschrijving

Perfekte sensoroplossing voor ingangen en gevels. De krachtige, LED-compatibele (600 W) MD IR N360 met 360° detectiebereik voor plafondmontage en uitgebreide Eagle Eye detectie voor frontale beweging en handige bediening en netwerkfunctie via Bluetooth Mesh. Inclusief slimme Connect-functies voor het koppelen van armaturen in een netwerk, timerprogramma's en draadloze drukknoppen.

## Technische gegevens

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen (Ø x H)    | 83 x 74 mm                                                             |
| Met bewegingsmelder   | Ja                                                                     |
| Fabrieksgarantie      | 5 jaar                                                                 |
| Instellingen via      | Bluetooth, Smartphone, Tablet                                          |
| Met afstandsbediening | Nee                                                                    |
| Variant               | COM1 - plafondinbouw antraciet                                         |
| VPE1, EAN             | 4007841087432                                                          |
| Uitvoering            | Bewegingsmelder                                                        |
| Toepassing, plaats    | Buiten, Binnen                                                         |
| Toepassing, ruimte    | entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, Binnen, Buiten |
| kleur                 | antraciet                                                              |
| Incl. hoekwandhouder  | Nee                                                                    |
| Montageplaats         | hoek, wand                                                             |
| Montage               | Plafond, Plafondinbouw                                                 |
| Bescherming           | IP54                                                                   |
| Beschermingsklasse    | II                                                                     |

|                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Technologie, sensoren                                   | passief infrarood, Lichtsensor                                |
| Montagehoogte                                           | 1,80 – 6,00 m                                                 |
| Montagehoogte max.                                      | 6,00 m                                                        |
| Optimale montagehoogte                                  | 2 m                                                           |
| Registratiehoek                                         | 360 °                                                         |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                                            |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                                                            |
| Elektronische instelling                                | Ja                                                            |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                                           |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 7 m (38 m²)                                                 |
| Reikwijdte tangentiaal                                  | Ø 26 m (531 m²)                                               |
| Afdek materiaal                                         | afdekplaatjes                                                 |
| Functies                                                | Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, Gegevensbewaking |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 2000 lx                                                   |
| Tijdstelling                                            | 5 s – 60 Min.                                                 |
| basislichtfunctie                                       | Nee                                                           |

# MD IR N360


COM1 - plafondinbouw antraciet  
EAN 4007841 087432  
art.nr. 087432

## Technische gegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur                    | van -20 tot 40 °C        |
| Materiaal                               | kunststof                |
| Stroomtoevoer                           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schakeluitgang 1, ohms                  | 2000 W                   |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 10 st                    |
| Eigen verbruik                          | 0,3 W                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Schemerinstelling Teach          | Ja              |
| Regeling constant licht          | Nee             |
| Koppeling                        | Ja              |
| Koppeling via                    | Bluetooth       |
| Reichweite Radial Eagle Eye max. | 6 m             |
| Product categorie                | Bewegingsmelder |

## Registratiebereik

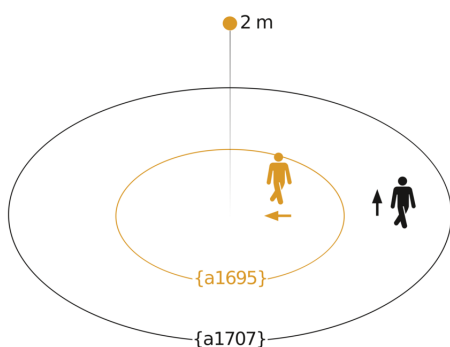

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 6,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

## Maten

