

Sensor-LED-buitenlamp

L 940 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 087739
art.nr. 087739



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor
180°



max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



5 sec - 60 min

Functiebeschrijving

De L 940 SC LED sensor buitenlamp combineert een elegante vorm met intelligente verlichtingstechnologie. De heldere behuizing van hoogwaardig antraciet aluminium past harmonieus in elke architectuur. Twee lichtbronnen van 620 lumen verlichten gevels, ingangen of patio's stijlvol. De 180° infraroodsensor met een bereik van 8 m schakelt het warmwitte licht (3000 K) alleen aan wanneer dit nodig is. De L 940 SC kan draadloos in een netwerk worden opgenomen en comfortabel worden bediend via de STEINEL Connect app - voor een harmonieuze verlichtingssfeer rondom het huis.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	115 x 70 x 160 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841087739
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 8.5 m (113 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1240 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Sokkel	GU10
Soft-lightstartfunctie	Nee
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Drukknop configuratie, Toets-/schakelaarbedrijf
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

L 940 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 087739
art.nr. 087739



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	14,5 W
Montagehoogte max.	4,00 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Sensor/slave
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 81
R9-Farbwiedergabeindex	-0,4
Optimale montagehoogte	1,8 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Sensor-LED-buitenlamp

L 940 SC


met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 087739

art.nr. 087739



Registratiebereik

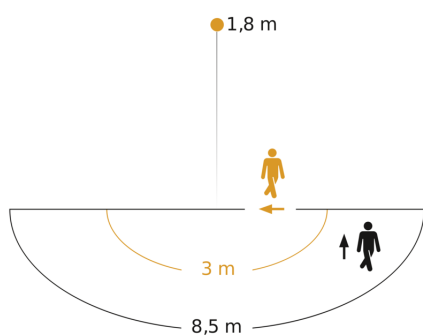


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

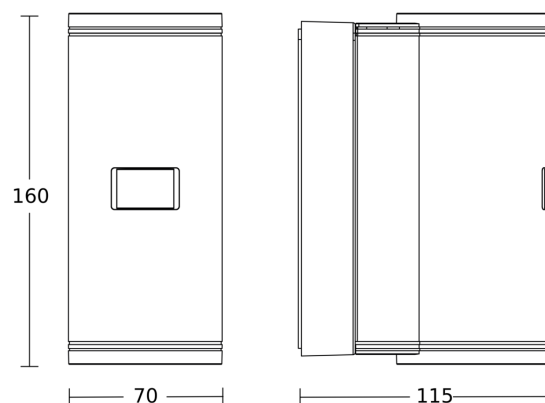

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

