

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly

met bewegingsmelder - 1800K
EAN 4007841 091446
art.nr. 091446



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

Bluetooth

Bluetooth

HF digital

HF digital

high frequency sensor 360°

high frequency sensor 360°

max. 8 m

max. 8 m

1800 K

1800K warm-white

Insect-friendly light

Insect-friendly light

20 - 50% basic brightness

20 - 50% basic brightness

10 - 100% main light brightness

10 - 100% main light brightness

2 - 2000 lux

2 - 2000 lux

Functiebeschrijving

Perfect voor renovatie. Onze ingenieurs waren het ermee eens: De nieuwe vochtbestendige armatuur moet eenvoudig en goed zijn. Gemakkelijk te installeren en te onderhouden, goed in energie-efficiëntie, functie en kwaliteit. Het resultaat: RS PRO 5150 SC. Het binnenarmatuur met een lengte van 1500 mm en een lichtsterkte van 3877 lm, inspireert je met meer formaat en kracht. De vochtbestendige armatuur waar de wereld op heeft gewacht. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	met bewegingsmelder - 1800K
VPE1, EAN	4007841091446
kleur	grijs
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,45 W

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	68.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Zekering B10	41
Zekering B16	65
Zekering C10	67

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly

met bewegingsmelder - 1800K
 EAN 4007841 091446
 art.nr. 091446



Technische gegevens

Montagehoogte max.	3,50 m
Elektronische instelling	Ja
Lichtstroom totaal product	3877 lm
Kleurtemperatuur	1800 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Functies	Gecodeerde communicatie, Buurgroepfunctie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Instelbare fade- tijd bij in- en uitschakelen, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, Lichtsensor, Oriëntatielicht

Zekering C16	108
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	42 W
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	14,8 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly


met bewegingsmelder - 1800K

EAN 4007841 091446


art.nr. 091446



Registratiebereik

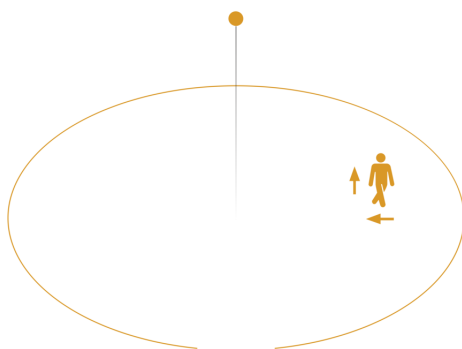


Maten

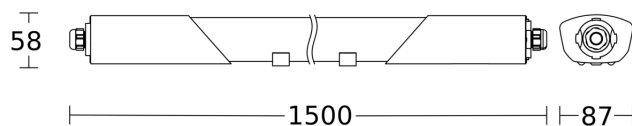

Mogelijke montagehoogte: - 3,50 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

aansluitschema Master

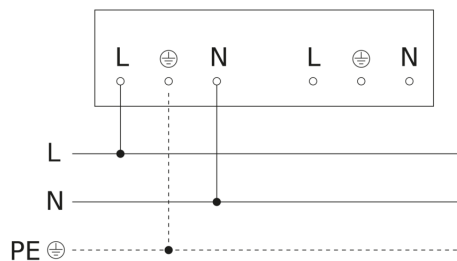

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly

met bewegingsmelder - 1800K

EAN 4007841 091446

art.nr. 091446



aansluitschema master/slave en master/master koppeling

