

Sensor-LED-buitenlamp

L 625 CAM SC

antraciet
EAN 4007841 092597
art.nr. 092597



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. radius 10 m



2,4 / 5 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Smart. Safe. Intelligent. De L 625 CAM SC combineert een buitenlamp, bewegingsmelder, bewakingscamera en intercom in één apparaat. De 180° infrarood bewegingssensor met een bereik van 10 m detecteert betrouwbaar elke beweging. De warmwitte verlichting verlicht elke entree en de 180° horizontaal draaibare camera levert beelden en videomateriaal tot 2K via wifi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) op je smartphone – waar je ook bent. Opnames worden lokaal opgeslagen op de meegeleverde 16 GB microSD-kaart. De ingebruikname van de L 625 CAM SC is nu eenvoudig en snel via Bluetooth. Met de STEINEL CAM-app kun je communiceren met bezoekers, alle functies individueel bedienen en via de maskeringsfunctie zelf bepalen welke gebieden worden bewaakt en welke niet. Zo bescherm je je huis slim – helemaal naar jouw wensen – zonder cloud, zonder abonnement.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Wi-Fi
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841092597
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	verblijfsruimte, entree, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03

Reikwijdte tangentiaal	$r = 10 \text{ m}$ (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	925 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	925 lm
Totale efficiëntie van het product	67 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, intercominstallatie, Camera
Schemerinstelling	10 – 10000 lx

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

10.2025 Pagina 1 van 3

L 625 CAM SC

antraciet
EAN 4007841 092597
art.nr. 092597

Technische gegevens

Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	14 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 36000
Montagehoogte max.	2,00 m
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m ²)

Tijdstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	30 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	0 – 40 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	40 %
Koppeling via	Wi-Fi
Index kleurweergave CRI	= 80
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

Sensor-LED-buitenlamp

L 625 CAM SC


antraciet

EAN 4007841 092597

art.nr. 092597



Registratiebereik

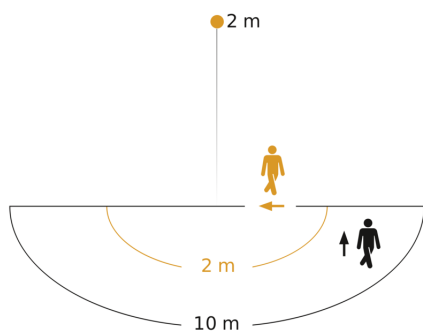


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

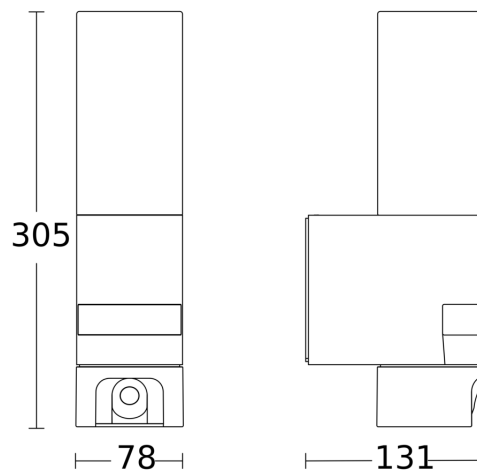

aansluitschema Master

