

Light Sensor Dual

DALI-2 Input Device - op de muur rond
EAN 4007841 057428
art.nr. 057428



DALI-2



Twilight switch + eco-mode



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 m



CE

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Lichtmeting in perfectie. De Light Sensor Dual met DALI-2 input device meet gericht en diffuus licht en bewaakt oppervlakken onder de sensor alsook de lichtsterkte in de ruimte. Dankzij een combinatie van de meetresultaten worden de foutinvloeden gereduceerd. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	56 x 95 x 95 mm
Afmetingen (Ø x H)	126 x 56 mm
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur rond
VPE1, EAN	4007841057428
Uitvoering	Regelaar constante verlichting
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Technologie, sensoren	Lichtsensoren
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hooflicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Product categorie	Schemerschakelaar

Light Sensor Dual

DALI-2 Input Device - op de muur rond
EAN 4007841 057428
art.nr. 057428


Technische gegevens

Montage	Op de muur, Wand, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056735	Zwart paneel voor IR sensoren

Maten

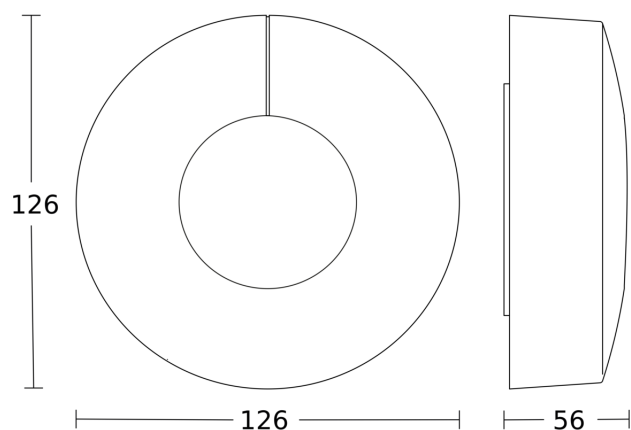

aansluitschema

