

L 14 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 094263
Réf. 094263



Max. 15 W



outdoor light



infrared sensor
180°



max. 10 m




2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



90° vertical



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



IP44

Description du fonctionnement

Parfaitement visible. Conçue avec soin. L'applique extérieure à détecteur L 14 S allie un design sobre et intemporel, un numéro de maison bien lisible et un éclairage intelligent déclenché par mouvement. Avec capteur orientable à 180° (portée jusqu'à 10 m), boîtier résistant aux chocs et aux UV, culot E27 pour un choix d'ampoule flexible. Pochoir pour numéro inclus. Pour tous ceux qui accordent de l'importance à la forme, à la fonction et à la visibilité. Disponible également sans détecteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	125 x 125 x 275 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841094263
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur
Coloris	anthracite
Couleur, RAL	7016
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK05
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	autocollant
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Temporisation	8 s - 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

L 14 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 094263
Réf. 094263



Caractéristiques techniques


Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	PMMA opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15 W
Hauteur de montage max.	3,00 m
Mode esclave réglable	Non

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Détecteur/Ssclave
Mise en réseau via	Câble
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection

L 14 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 094263
Réf. 094263

Zone de détection

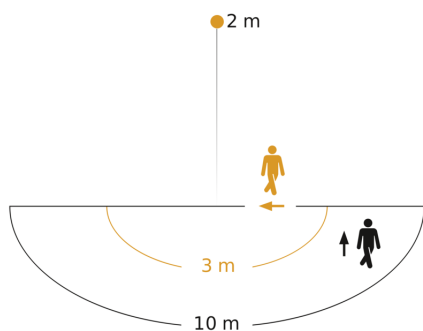

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

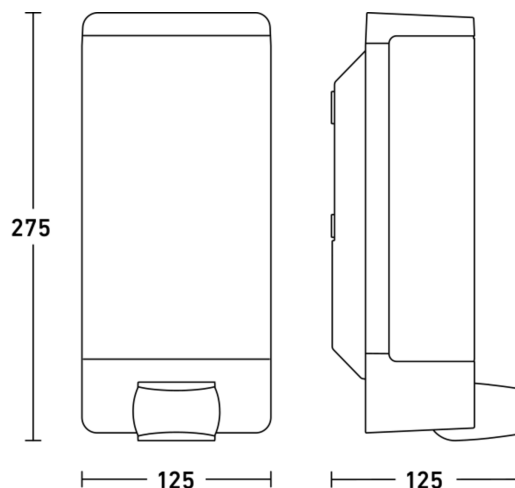


Schéma du circuit

