

XLED PRO Expanse S

met bewegingsmelder - wit
EAN 4007841 091217
art.nr. 091217



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
240°

max. Ø 12 m



IP54



IK03



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Panoramisch licht tot in de verste hoek. De LED-sensorstraaler XLED PRO Expanse S verlicht zelfs de meest verborgen hoekjes. Met drie krachtige lichtoppervlakken biedt hij een breedhoekige panoramische verlichting, die zelfs moeilijk bereikbare plaatsen in helder licht laat schitteren. Met 14,3 W en 1642 lm levert de XLED PRO Expanse S krachtig, warm licht (3000 K) dat de omgeving perfect verlicht. De 240°-sensor met een bereik van 12 m detecteert betrouwbaar elke beweging en maakt donkere hoeken voorgoed verleden tijd. Of het nu boven, onder, rechts of links is – de schijnwerper is volledig draaibaar, kantelbaar en vergrendelbaar en kan dus aan individuele behoeften worden aangepast. Dankzij de IP54-classificatie en de robuuste IK03-constructie is hij bovendien zeer resistent en biedt hij 5 jaar garantie. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet en wit en als variant zonder bewegingsmelder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	195 x 195 x 198 mm	Mechanische instelling	Nee
Met lampjes	Ja, led-lampjes	Schemerschakelaar	Ja
Met bewegingsmelder	Ja	Lichtstroom totaal product	1642 lm
Fabrieksgarantie	5 jaar	gemeten Lichtstroom (360°)	1642 lm
Instellingen via	Potentiometers	Totale efficiëntie van het product	115 lm/W
Variant	met bewegingsmelder - wit	Kleurtemperatuur	3000 K
VPE1, EAN	4007841091217	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Toepassing, plaats	Buiten	Soft-lightstartfunctie	Nee
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, magazijn, rondom het huis, sporthal, terras / balkon	Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor
kleur	wit	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdstelling	10 s – 15 Min.
Montageplaats	wand	basislichtfunctie	Nee
Montage	Op de muur, Wand	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Slagvastheid	IK03	Schemerinstelling Teach	Nee
		Koppeling	Ja

XLED PRO Expanse S

met bewegingsmelder - wit
EAN 4007841 091217
art.nr. 091217



Technische gegevens

Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Polycarbonaat
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee


Soort koppeling	Master/master, Sensor/slave
Koppeling via	Kabel
Vermogen	14,3 W
R9-Farbwiedergabeindex	18
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	240 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E

XLED PRO Expanse S

met bewegingsmelder - wit
EAN 4007841 091217
art.nr. 091217




Registratiebereik

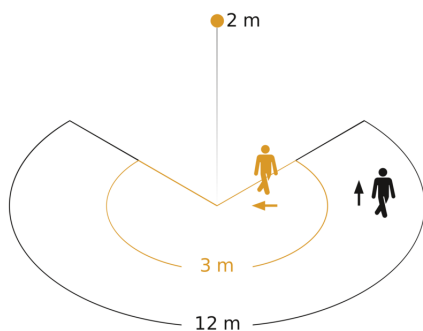


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten

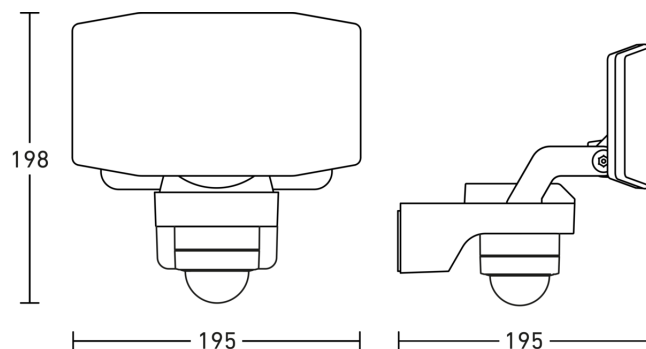

aansluitschema Master



aansluitschema master/master

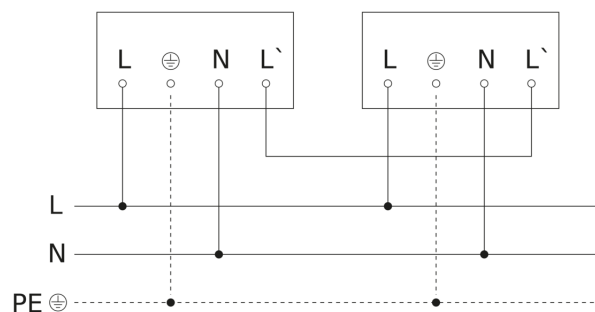

XLED PRO Expanse S

met bewegingsmelder - wit

EAN 4007841 091217

art.nr. 091217



aansluitschema Master/slave koppelin

