

LED-Buitenspot zonder sensor - Professional Line

XLED PRO Expanse

zonder bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 091224
art.nr. 091224



LED

3000 K



IP54



IK03



networkable via
cable



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Panoramisch licht tot in de verste hoeken. De LED-spot XLED PRO Expanse verlicht zelfs de meest verborgen hoekjes. Met drie krachtige lichtoppervlakken biedt hij een groothoekige panoramische verlichting, die zelfs moeilijk bereikbare plaatsen in helder licht laat schitteren. Met 13,6 W en 1642 lm levert de XLED PRO Expanse krachtig, warm licht (3000 K) dat de omgeving perfect verlicht. Of het nu boven, onder, rechts of links is – de spot is volledig draaibaar, kantelbaar en vergrendelbaar, en kan dus aan individuele behoeften worden aangepast. Dankzij de IP54-classificatie en de robuuste IK03-constructie is hij bovendien zeer resistent en biedt hij 5 jaar garantie. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet en wit, evenals in een variant met bewegingsmelder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	195 x 195 x 174 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zonder bewegingsmelder - antraciet
VPE1, EAN	4007841091224
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, magazijn, rondom het huis, sporthal, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Op de muur, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II

Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	1642 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1642 lm
Totale efficiëntie van het product	121 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Soft-lightstartfunctie	Nee
basislichtfunctie	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Sensor/slave
Koppeling via	Kabel
Vermogen	13,6 W
R9-Farbiedergabeindex	18
Product categorie	LED-Buitenspot zonder sensor
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E

XLED PRO Expanse

zonder bewegingsmelder - antraciet

EAN 4007841 091224


art.nr. 091224

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur van -20 tot 40 °C

Materiaal van de behuizing Polycarbonaat

Maten

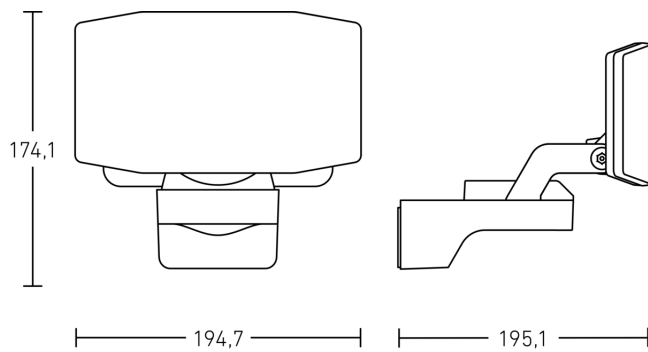

aansluitschema Master/slave koppelin

