

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant wit
EAN 4007841 058500
art.nr. 058500



infrared sensor

max. 4 x 4 m
presence

IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

IQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

CE

Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS KNX, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m² vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote. Rond diafragma is extra ingesloten.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	49 x 80 x 80 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - vierkant wit
VPE1, EAN	4007841058500
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20

Openingshoek	71 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
schakelzones	408 schakelzones
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	60 s – 255 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht
Hooflicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant wit
 EAN 4007841 058500
 art.nr. 058500



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °

KNX-functies


Schemerschakelaar,
 basislichtfunctie,
 Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang,
 Regeling constant licht, Lichtuitgang
 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- /
 nachtfunctie, Logische poort

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Plafondinbouwdoos Ø 68 mm

Registratiebereik

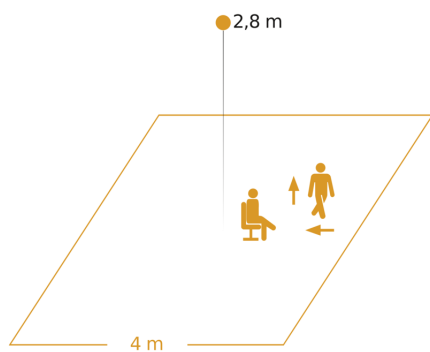

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m
 Oranje: aanwezigheid, tangentiaal en radiaal

Maten

