

RS PRO 5150 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058739
art.nr. 058739



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

Bluetooth

Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



indoor



ideal 4 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Perfect voor renovatie. Onze ingenieurs waren het ermee eens: De nieuwe vochtbestendige armatuur moet eenvoudig en goed zijn. Gemakkelijk te installeren en te onderhouden, goed in energie-efficiëntie, functie en kwaliteit. Het resultaat: RS PRO 5150 SC. Het binnenarmatuur met een lengte van 1500 mm en een lichtsterkte van 5940 lm, inspireert je met meer formaat en kracht. De vochtbestendige armatuur waar de wereld op heeft gewacht. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Met afstandsbediening	Ja
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841058739
kleur	grijs
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Functies	Gecodeerde communicatie, Buurgroepfunctie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, Lichtsensor, Oriëntatielicht
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h

RS PRO 5150 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 058739
 art.nr. 058739



Technische gegevens

Eigen verbruik	0,45 W
Montagehoogte max.	4,00 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 10 m (79 m²)
Lichtstroom totaal product	5940 lm
Totale efficiëntie van het product	141,4 lm/W

Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	68.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Zekering B10	41
Zekering B16	65
Zekering C10	67
Zekering C16	108
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	42 W
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	14,8 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

RS PRO 5150 SC


met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 058739

art.nr. 058739




Registratiebereik

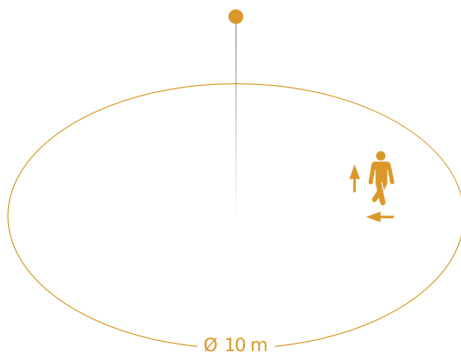


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

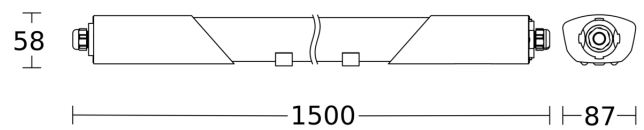

aansluitschema Master

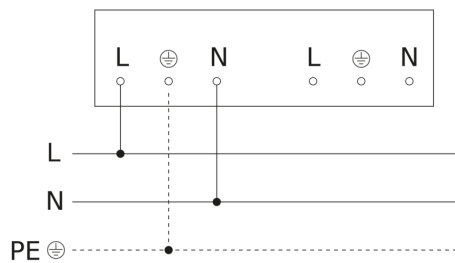

RS PRO 5150 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 058739

art.nr. 058739



aansluitschema master/slave en master/master koppeling

