



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min

Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



in-/ outside corner
bracket included



energy saving

Functiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ KNX voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841059576
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Ja
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek

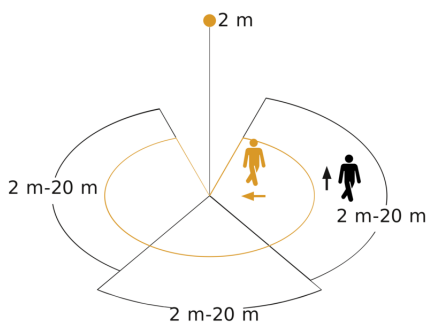
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (1047 m ²)
schakelzones	1360 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	60 s – 255 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde,

Technische gegevens

Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °

Regeling constant licht,
 basislichtfunctie,
 Schemerschakelaar, Sensorbereik,
 Afzonderlijke pyrometing, Logische
 poort

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 5,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal
 3 instelbare zones

Maten