

HF 360-2

DALI-2 Input Device - inbouw
 EAN 4007841 064280
 art.nr. 064280



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



energy saving



CE



KNX

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variante	DALI-2 Input Device - inbouw
VPE1, EAN	4007841064280
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	In de muur, Plafond

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

HF 360-2

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 064280
art.nr. 064280



Technische gegevens

Bescherming	IP20	Regeling constant licht	Nee
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C	Koppeling	Ja
Materiaal	kunststof	Soort koppeling	Master/slave
Stroomtoevoer	12.5 – 22 V	Koppeling via	Bluetooth, DALI-bus
Voedingsspanning detail	DALI-bus	Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	84 mA
Met busaansluiting	Ja	Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	21 mA
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor, Temperatuur, Luchtvochtigheid	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	38 mA
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m	Product categorie	Aanwezigheidsmelder
Montagehoogte max.	4,00 m		

HF 360-2


DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 064280
art.nr. 064280

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

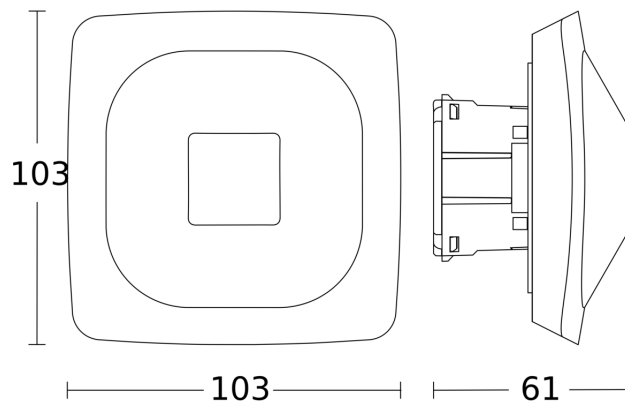

aansluitschema

