

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 064358
art.nr. 064358



infrared sensor



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



movement

max. 8m x 8m
presence

brightness

Teach

Teach mode



CE

Functiebeschrijving

Ontworpen voor de fijnste detectie in het grootste detectiegebied van onze infrarood aanwezigheidsdetectoren. Ideaal voor kantoortuinen of klaslokalen. Infrarood-aanwezigheidsmelder IR Quattro HD-2 met 360°-registratie en 5.200 schakelzones. Draadloze koppeling en instelling via Bluetooth. Pyrosensor individueel regelbaar. Geschikt voor plafondinbouw (COM1, KNX V3.5) en zowel voor inbouw als opbouw (COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP en BT IPD). Eigenschappen: aanwezigheidsfunctie, meten van lichtsterkte, temperatuur en luchtvochtigheid bij IP, KNX en DALI-2 IPD. Montagehoogte max. 10 m. Reikwijdte: 81 m² (radiaal), 576 m² (tangentiaal).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	69 x 103 x 103 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - inbouw
VPE1, EAN	4007841064358
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee

Montagehoogte max.	10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	9 x 9 m (81 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	24 x 24 m (576 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	9 x 9 m (81 m ²)
schakelzones	5200 schakelzones
Functies	Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Lichtscène, Handmatig ON /

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 064358
art.nr. 064358



Technische gegevens

Montageplaats	plafond	ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie
Montage	In de muur, Plafond	
Bescherming	IP20	
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	
Materiaal	kunststof	
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Eigen verbruik	0,3 W	
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers	
Aantal DALI deelnemers	64	
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten	
Technologie, sensoren	Lichtsensoren, passief infrarood	
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m	
Schemerinstelling	2 – 2000 lx	
Tijdinstelling	5 s – 30 Min.	
basislichtfunctie	Ja	
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht	
Hoofdlicht instelbaar	10 – 100 %	
Schemerinstelling Teach	Ja	
Regeling constant licht	Ja	
Koppeling	Ja	
Koppeling via	Bluetooth, DALI-bus	
Product categorie	Aanwezigheidsmelder	

Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

Optionele systeemonderdelen


EAN 4007841 082123	Drukknopkoppeling PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 064358
art.nr. 064358




Registratiebereik

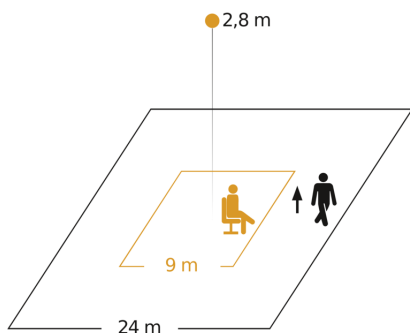


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

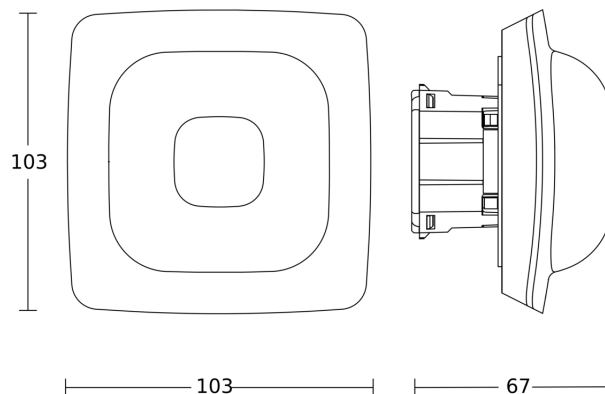

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

