

Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 SC

zwart
EAN 4007841 065447
art.nr. 065447



LED

long life LED 25.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,
180° vertikal



180° horizontal, 90°
vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



connectable via
bluetooth

Functiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenlamp XLED home 2 Connect XLED home 2 SC maalt lichtcomfort. 1550 lm bij slechts 13,8 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841065447
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, hoek, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1550 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Master/slave-overmodulatie, Nachtpaarstand, Timer
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

09.2025 Pagina 1 van 3

XLED home 2 SC

zwart
EAN 4007841 065447
art.nr. 065447



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m ²)

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Bluetooth
Vermogen	13,8 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energieefficiëntieklasse Lichtquelle	E

Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
EAN 4007841 055875	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240
EAN 4007841 053086	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240
EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240


XLED home 2 SC

zwart

EAN 4007841 065447

art.nr. 065447

Registratiebereik

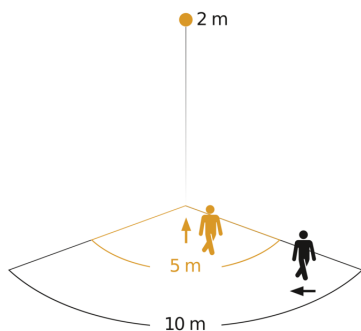


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 4,00 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

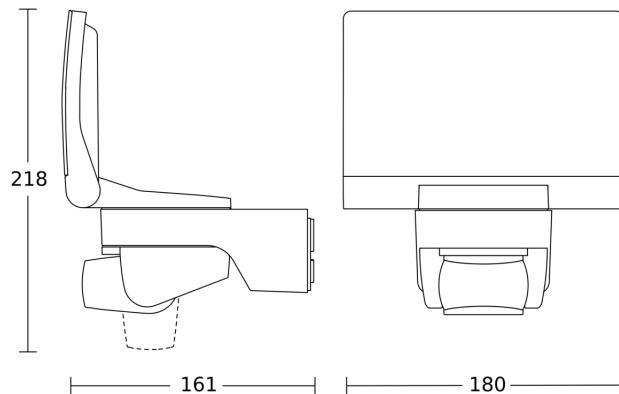

Lichtverdelingscurve



Vermogen	13,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema master/master

